



# **CHAPITRE 18**

## **ÉQUIPEMENTS D'ATELIER ET FORESTIERS**

**AFFÛTEUSES P.590**

**AFFÛTEUSES PORTABLES P.592**

**MEULES D'AFFÛTAGE P.593**

**RIVETEUSES ET DÉRIVETEUSES P.594**

**NETTOYEUR ULTRA-SON P.595**

**ÉQUIPEMENTS DIVERS P.595**

**JERRICANS ET ENTONNOIRS P.597**

**PULVÉRISATEURS, EXTRACTEUR D'HUILE P.598**

**PRODUITS DIVERS P.599**

**GYROPHARES P.600**

**LIMES ET ACCESSOIRES P.602**

**ÉQUIPEMENTS FORESTIERS P.604**

### AFFÛTEUSES



Références	Désignation
1 10-216 080025	<b>AFFÛTEUSE SUPER JOLLY TECOMEC</b> Puissance : 214 W - Vitesse de rotation : 2800 t/mn. Serrage hydraulique, livrée avec 3 meules.
2 10-252 10-252	<b>RESSORT</b> Pour affûteuse 10-216
3 10-253 10-253	<b>LINGUET</b> Pour affûteuse 10-216
4 10-101 080045	<b>AFFÛTEUSE COMPACT TECOMEC</b> Puissance : 214 W - Vitesse de rotation : 2800 t/mn. Serrage manuel, livrée avec 3 meules (10-111, 10-112, 10-185).
5 10-103 080006	<b>RESSORT</b> Pour affûteuse 10-101
6 10-104 080007	<b>LINGUET</b> Pour affûteuse 10-101

**COMMANDEZ AVANT 16H00  
LIVRÉ LE LENDEMAIN**



# CHAPITRE 18 EQUIPEMENTS D'ATELIER

## AFFÛTEUSES



Références	Désignation
1 10-102 TE1190910	<b>AFFÛTEUSE MIDI JOLLY TECOMEC</b> Puissance : 85 W - Vitesse de rotation : 5000 t/mn. Livrée avec 2 meules (10-158, 10-159).
2 10-175 10-175	<b>RESSORT</b> Pour affûteuse 10-102
3 10-188 10-188	<b>LINGUET</b> Pour affûteuse 10-102
4 10-197 080030	<b>AFFÛTEUSE SEMI PROFESSIONNELLE</b> Puissance : 85 W - Vitesse de rotation : 4800 t/min, pour chaînes 1/4", 325", 3/8", 404"
5 10-203 080036	<b>ÉTAU COMPLET</b> Pour affûteuse 10-197
6 10-204 080034	<b>LINGUET</b> Pour affûteuse 10-197
7 10-205 AMA13004	<b>RESSORT</b> Pour affûteuse 10-197
8 10-198 080040	<b>AFFÛTEUSE PROFESSIONNELLE ECO STAR</b> Puissance : 230 W - Vitesse de rotation : 3000 t/min - Lampe de 15 W
9 10-207 080042	<b>ÉTAU COMPLET</b> Pour affûteuse 10-198
10 10-103 080006	<b>RESSORT</b> Pour affûteuse 10-198
11 10-104 080007	<b>LINGUET</b> Pour affûteuse 10-198




### AFFÛTEUSES PORTABLES



1




2



3

4

5

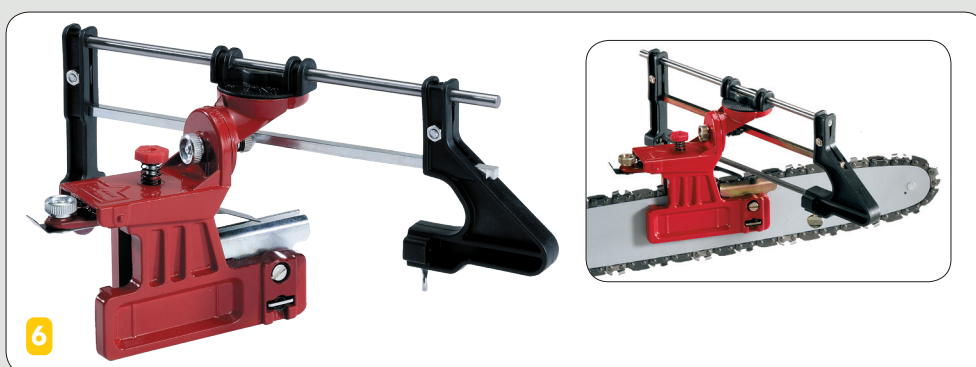

6



7



8




9

Références	Désignation
1 10-116 080020	<b>PIERRE À REDRESSER</b> Pierre à redresser
2 10-229 519214	<b>AFFÛTEUSE SURE-SHARP</b> Pour tous types de chaînes. Cette machine peut être alimentée par n'importe quelle batterie 12 volts. Elle est livrée sous blister avec 3 meules (4,0 mm, 4,8 mm, 5,5 mm).
3 10-230 31396E	<b>BLISTER 3 MEULES (3/16")</b> Ø 4,8 mm (3/16")
4 10-231 31397E	<b>BLISTER 3 MEULES (5/32")</b> Ø 4,0 mm (5/32")
5 10-232 31398E	<b>BLISTER 3 MEULES (7/32")</b> Ø 5,5 mm (7/32")
6 10-190 080004	<b>AFFÛTEUSE PROFESSIONNELLE DE PRÉCISION (SANS LIME)</b> Cette affûteuse se fixe sur le guide lorsque la chaîne est montée. Livrée sous blister (sans lime).
7 10-191 080101	<b>ÉTAU DE MAINTIEN</b> Livré sous blister.
8 90610	<b>GABARIT D'AFFÛTAGE AIMANTÉ</b> 25° et 30°
9 90610A	<b>GABARIT D'AFFÛTAGE AIMANTÉ</b> 30° et 35°



# CHAPITRE 18 EQUIPEMENTS D'ATELIER

## MEULES D'AFFÛTAGE

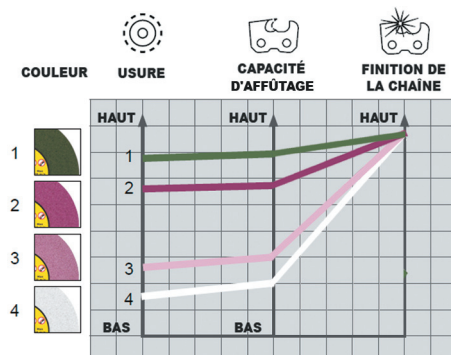

Type	Références	Ø Ext.		Ø Int.		Épaisseur		Type de chaîne	Type d'affûteuse
		mm	"	mm	"	mm	"		
	<b>10-233</b> <b>10-233</b>	145	5-3/4	22,2	7/8	3,2	1/8	Pour 3/8LP", .325", 1/4"	Affûteuses professionnelles Cond. par 5
	<b>10-234</b> <b>10-234</b>	145	5-3/4	22,2	7/8	4,7	3/16	Pour 3/8", .404"	Affûteuses professionnelles Cond. par 5
	<b>10-000</b> <b>080010</b>	145	5-3/4	22,2	7/8	3,2	1/8	Pour 3/8", .325", 1/4"	Affûteuses professionnelles
	<b>10-000</b> <b>080011</b>	145	5-3/4	22,2	7/8	4,7	3/16	Pour 3/8", .404"	Affûteuses professionnelles
	<b>10-111</b> <b>080021</b>	145	5-3/4	22,2	7/8	3,2	1/8	Pour 3/8LP", .325", 1/4"	Affûteuses professionnelles Cond. par 5
	<b>10-112</b> <b>10-112</b>	145	5-3/4	22,2	7/8	4,7	3/16	Pour 3/8", .404"	Affûteuses professionnelles Cond. par 5
	<b>10-185</b> <b>080012</b>	145	5-3/4	22,2	7/8	6,0	1/4	Pour limiteur de profondeur pour toutes chaînes	Affûteuses professionnelles
	<b>10-187</b> <b>10-187</b>	145	5-3/4	22,2	7/8	3,2	1/8	Pour 3/8LP", .325", 1/4"	Affûteuses professionnelles
	<b>10-180</b> <b>10-180</b>	145	5-3/4	22,2	7/8	4,7	3/16	Pour 3/8", .404"	Affûteuses professionnelles
	<b>10-158</b> <b>080018</b>	105	5-3/4	22,2	7/8	3,2	1/8	Pour 3/8LP", .325", 1/4"	Affûteuses semi professionnelles, Midi Jolly
	<b>10-159</b> <b>080019</b>	105	5-3/4	22,2	7/8	4,7	3/16	Pour 3/8", .404"	Affûteuses semi professionnelles, Midi Jolly
	<b>10-254</b> <b>080013</b>	100	5-3/4	16,0	5/8	3,2	1/8	Pour 3/8LP", .325", 1/4"	Mini Jolly ancien modèle
	<b>10-184</b> <b>080014</b>	100	5-3/4	16,0	5/8	4,7	3/16	Pour 3/8", .404"	Mini Jolly ancien modèle

### RIVETEUSES/DÉRIVETEUSES



Références	Désignation
1 10-172 10-172	<b>RIVETEUSE</b> Pour tous types de chaînes. La machine est munie de trous pour être fixée sur un plan de travail. La riveteuse est livrée avec 4 boulerolles.
2 10-108 080104	<b>RIVETEUSE</b> Grâce à cette riveteuse, vous pourrez procéder au rivetage de la chaîne et obtenir un résultat identique à celui effectué en usine. La riveteuse est livrée avec des boulerolles.
3 10-109 080108	<b>BOULEROLLE</b> Pour 1/4" et 325". Conditionnement par 2.
4 10-110 080109	<b>BOULEROLLE</b> Pour 3/8" et 404" Conditionnement par 2
5 10-171 10-171	<b>DÉRIVETEUSE</b> Pour tous types de chaînes. La machine est munie de trous pour être fixée sur un plan de travail. La dériveteuse est livrée avec un poinçon et une enclume.
6 10-105 080105	<b>DÉRIVETEUSE</b> La dériveteuse est de construction robuste et permet de dériver tous types de chaînes. La dériveteuse est livrée avec un poinçon et une enclume.
7 10-107 080107	<b>POINÇON</b> Conditionnement par 2
8 10-106 080106	<b>ENCLUME DE RÉGLAGE</b> Enclume réglable pour dériver toutes les chaînes classiques pas de ,325", 3/8", 1/4" et ,404".
9 10-255 080110	<b>SUPPORT DE CHAÎNE</b>

# CHAPITRE 18 EQUIPEMENTS D'ATELIER

## EQUIPEMENTS D'ATELIER



1



2



3



4



5



6



7



### Références

### Désignation

1	<b>10-114</b> <b>P011B2</b>	<b>NETTOYEUR ULTRA-SON</b> Permet un nettoyage en profondeur des carburateurs sans grattage, brossage ni raclage, cuve de 5,5L, boîtier et cuve en acier inoxydable. Normes CE.
2	<b>10-115</b> <b>081600</b>	<b>PRODUIT NETTOYEUR ULTRA-SON</b> Produit spécialement conçu pour les bains nettoyants à ultra-son, bidon de 1L, se dilue dans l'eau (2%).
3	<b>10-135</b> <b>080103</b>	<b>MANOMÈTRE</b> Pour le contrôle d'étanchéité des carburateurs, cylindres et carters, détection facile de la fuite d'air, pompe intégrale et manomètre.
4	<b>10-147</b> <b>080220</b>	<b>APPAREIL DE MESURE POUR COURROIE</b> Règle de mesure pour courroies trapézoïdales, sections de 10, 13 et 16, longueur maximum 2795 mm, permet de connaître avec exactitude la longueur de la courroie.
5	<b>10-151</b> <b>01150</b>	<b>CÔNE ÉQUILIBREUR</b> Cône de centrage et support pour vérifier l'équilibre des lames de tondeuses.
6	<b>10-138</b> <b>10-138</b>	<b>LÈVE-SOUPAPE</b> Briggs & Stratton 19063 pour petits moteurs
7	<b>10-153</b> <b>10-153</b>	<b>LÈVE-SOUPAPE</b>




### EQUIPEMENTS D'ATELIER



1



2

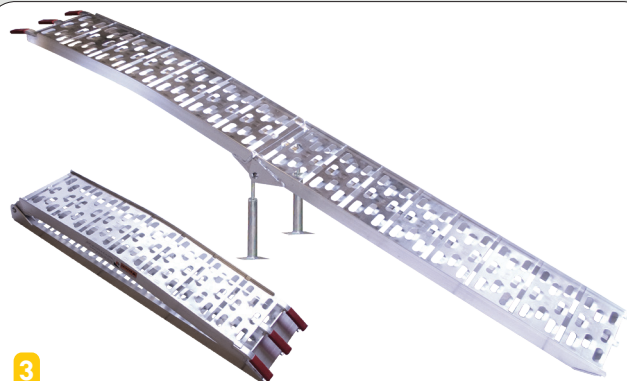

3



4



5

Références	Désignation
1 10-137 080200	<b>OUTILS DE DÉMONTAGE D'EMBRAYAGE</b> Pour lanceurs Briggs & Stratton
2 10-136 080102	<b>BLOQUE PISTON</b> Modèle standard
3 10-202 080360	<b>RAMPE PLIABLE ALUMINIUM</b> Longueur pliée : 115 cm. Longueur développée : 229 cm. Capacité de charge : 680 kg par paire, 1050 kg par paire avec pieds de renforts, poids total : 18 kg, taille : 115 x 31 x 28 cm
4 10-208 080350	<b>LÈVE AUTOPORTÉE</b> Capacité : 450 Kg
5 10-170 080365	<b>ECHELLE TÉLESCOPIQUE</b> Hauteur déployée : 3,81 m, hauteur repliée : 80 cm, largeur : 48 cm, poids : 11Kg, charge : 150 Kg, norme EN131

# CHAPITRE 18 EQUIPEMENTS D'ATELIER

## JERRICANS



Références	Désignation
1 10-161 0694	<b>JERRICAN</b> Plastique rouge, renforcé spécial hydrocarbure, capacité 5 L
2 10-162 0695	<b>JERRICAN</b> Plastique rouge, renforcé spécial hydrocarbure, capacité 10 L
3 10-167 0696	<b>JERRICAN</b> Plastique rouge, renforcé spécial hydrocarbure, capacité 20 L
4 10-132 10-132	<b>JERRICAN</b> Bidon double usage, capacité 3,8 L + 1,5 L
5 10-199 06965	<b>JERRICAN</b> Bidon double usage avec bec verseur, capacité 6 L + 3 L
6 10-131 0693	<b>ENTONNOIR ET FILTRE</b> Petit modèle
7 10-160 10-160	<b>ENTONNOIR ET FILTRE</b> Grand modèle
8 10-200 06942	<b>BEC VERSEUR AUTOMATIQUE</b> S'adapte sur références 10-161, 10-199
9 10-214 0699-1	<b>BEC VERSEUR</b> S'adapte sur références 10-211, 10-212 et 10-213

### JERRICANS



1



2



3



4



5



6

#### Références

#### Désignation

1	10-211 06991	<b>JERRICAN MÉTAL</b> Capacité 5L
2	10-212 06992	<b>JERRICAN MÉTAL</b> Capacité 10L
3	10-213 06993	<b>JERRICAN MÉTAL</b> Capacité 20L
4	10-209 080320	<b>PULVÉRISATEUR</b> Capacité 7 L
5	10-210 080321	<b>PULVÉRISATEUR</b> Capacité 20 L
6	10-201 CJ169	<b>EXTRACTEUR D'HUILE</b> CJ-169-S, capacité 6,5 litres



# CHAPITRE 18 EQUIPEMENTS D'ATELIER

## PRODUITS



Références	Désignation
1 12-130 0437	<b>ACIDE POUR BATTERIES</b> Livré avec bec verseur. Attention, ce produit est classé dangereux. Ne peut être livré par transport rapide. Bouteille de 1 litre, conditionnement par carton de 4.
2 10-157 081500	<b>NETTOYANT ANTI-RÉSINE</b> Enlève la résine sur les tailles-haies, lames de débroussailleuses et sécateurs. Produit très performant qui allie nettoyeur anti-résine et désinfectant. Aérosol de 400 ml. conditionnement par carton de 12.
3 10-168 10-168	<b>NETTOYANT ANTI-RÉSINE</b> Enlève la résine sur les tailles-haies, lames de débroussailleuses et sécateurs. Produit très performant qui allie nettoyeur anti-résine et désinfectant. Bidon de 5 litres..
4 10-148 081300	<b>GRAISSE</b> Pour renvoi d'angle de débroussailleuse. Graisse haute performance au lithium. Tube de 125 ml. Conditionnement par carton de 24.
5 10-155 10-155	<b>HUILE 2 TEMPS</b> Pour mélange de 1 à 5 litres d'essence. Huile pour moteur 2 temps haute performance. Dosette de 100 ml. conditionnement par carton de 24.
6 13-121 081001	<b>PRÉVENTIF ANTI-CREVAISON</b> Produit compatible avec tous les pneumatiques. Effet immédiat et opérationnel pour toute la durée de vie du pneu (n'altère ni la jante ni le pneu). Obture toutes perforations jusqu'à 6 mm de Ø. Reste stable jusqu'à - 35°C. Bouteille de 1,25 litres. Conditionnement par carton de 12.
7 13-256 081002	<b>PRÉVENTIF ANTI-CREVAISON</b> Produit compatible avec tous les pneumatiques. Effet immédiat et opérationnel pour toute la durée de vie du pneu (n'altère ni la jante ni le pneu). Obture toutes perforations jusqu'à 6 mm de Ø. Reste stable jusqu'à - 35°C. Bidon de 25 litres.
8 13-350 081003	<b>POMPE ANTI-CREVAISON</b> Pour bidon 13-256

# CHAPITRE 18

## EQUIPEMENTS D'ATELIER

### PRODUITS



Références	Désignation
1 10-222 081510	<b>NETTOYANT CARBURATEUR</b> 650 ml
2 10-223 081511	<b>DÉGRIPPANT HAUTE PERFORMANCE</b> 650 ml
3 10-224 081512	<b>LUBRIFIANT TAILLE-HAIES</b> 650 ml
4 10-225 081513	<b>GRAISSE MULTI-FONCTIONNELLE</b> 650 ml
5 10-226 081650	<b>ADDITIF STABILISANT POUR ESSENCE MECARUN</b> 20 ml
6 10-227 081200	<b>ADDITIF ESSENCE BRIGGS &amp; STRATTON</b> 125 ml, conditionnement par carton de 25.



### GYROPHARES ET ACCESSOIRES



Références	Désignation
1 10-236 10-236	<b>GYROPHARE AIMANTÉ 12 VOLTS</b> Branchement sur prise allume cigare grâce à une rallonge de 3 mètres. Livré avec ampoule type graisseur 12v 8w. Large base magnétique pour adhérence maximum. Norme CE.
2 10-237 10-237	<b>GYROPHARE GYROFLASH (tige fixe H1)</b> Branchement sur prise allume cigare. Fixation sur tige flexible. Livré avec ampoule H1 12v 55w. Base flexible en vrai caoutchouc. Cabochon en polycarbonate. Antichoc et imperméable. Fixation bivoltage 12 et 24 volts incluse.
3 10-238 10-238	<b>GYROPHARE GYROFLASH (magnétique H1)</b> Branchement sur prise allume cigare. Fixation magnétique par ventouse. Livré avec ampoule H1 12v 55w. Base flexible en vrai caoutchouc. Cabochon en polycarbonate. Antichoc et imperméable. Fixation bivoltage 12 et 24 volts incluse.

# CHAPITRE 18 EQUIPEMENTS D'ATELIER

## GYROPHARES ET ACCESSOIRES

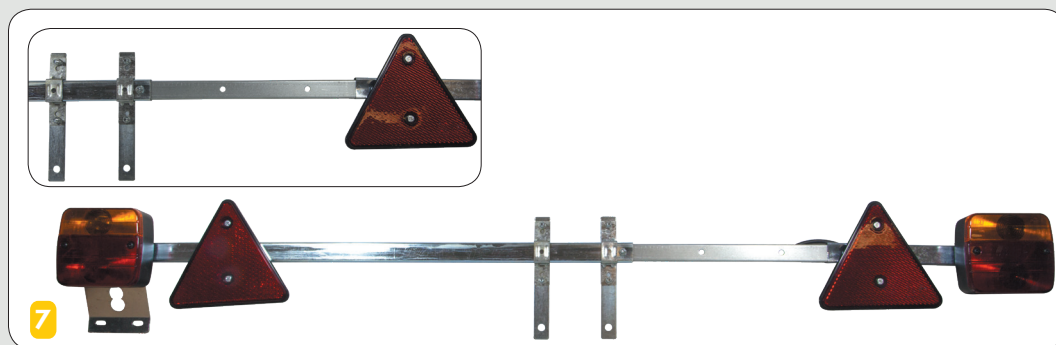


Références	Désignation
1 10-239 10-239	<b>GYROPHARE GYROFLASH (tige fixe H1)</b> Branchement sur prise allume cigare. Fixation sur tige flexible. Livré avec ampoule led. Base flexible en vrai caoutchouc. Cabochon en polycarbonate. Antichoc et imperméable. Fixation bivoltage 12 et 24 volts incluse.
2 10-240 10-240	<b>GYROPHARE GYROFLASH (magnétique Led)</b> Branchement sur prise allume cigare. Fixation magnétique par ventouse. Livré avec ampoule led. Base flexible en vrai caoutchouc. Cabochon en polycarbonate. Antichoc et imperméable. Fixation bivoltage 12 et 24 volts incluse.
3 10-241 10-241	<b>CONNEXION GYROPHARE</b> Escamotable, bipolaire.
4 10-242 10-242	<b>CONNEXION GYROPHARE</b> Support coude. Bipolaire.
5 10-243 10-243	<b>CONNEXION GYROPHARE</b> A visser. Capuchon étanche. Bipolaire.
6 10-244 10-244	<b>CONNEXION GYROPHARE</b> Support bride centrale. Bipolaire.
7 10-245 10-245	<b>RAMPE TÉLESCOPIQUE DE 0,90 À 1,60 M</b> Tube galvanisé télescopique. Longueur : 0,90 - 1,20 - 1,40 - 1,60 m. 2 lanternes et 2 triangles réfléchissants. 2 pattes de fixation réglables et 1 support de plaque. 1 câble d'alimentation 5 conducteurs (7,50 - 12 - 14m) avec une fiche plastique.



# CHAPITRE 18

## EQUIPEMENTS D'ATELIER

### LIMES

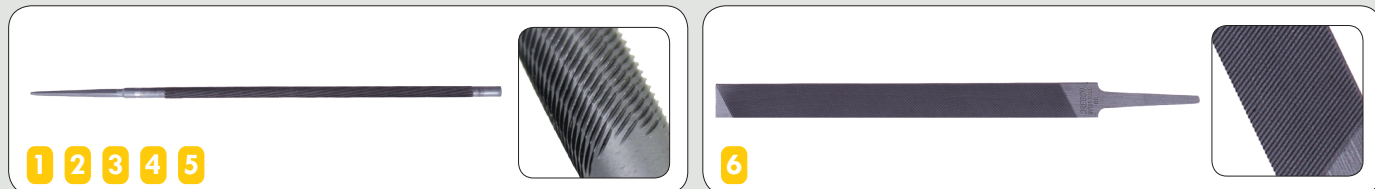

Références	Désignation	Diamètre	Longueur
1 70504	<b>LIME RONDE</b> Pour chaînes D3CA, L3R, 25AP, 91R/VS/VG/VX, M91VX	4,0 mm (5/32")	20 cm (8")
2 70511	<b>LIME RONDE</b> Pour chaînes L1R, 90SG	4,5 mm (11/64")	20 cm (8")
3 70503	<b>LIME RONDE</b> Pour chaînes J3C/CA/R/RA, J5C/CA/R/RA, J6C/CA/R/RA, 20BP/LP, 21BP/LP, 22BP/LP, M21LP, M22LP, 95VP, M95VP, 95R	4,8 mm (3/16")	20 cm (8")
4 70502	<b>LIME RONDE</b> Pour chaînes P3C/CA/R/RA, P5C/CA/R/RA, P6C/CA/R/RA, 26, 27/27P/27R, 58L, 59AC/L, 72D/DP/LG/LP/RD, 73D/DP/LG/LP/RD, 75D/DP/LG/LP/RD, M73LP, M75LP	5,5 mm (7/32")	20 cm (8")
5 70505	<b>LIME RONDE</b> Pour chaînes G6R/C, P3C/CA/R/RA, P5C/CA/R/RA, P6C/CA/R/RA (usagé à 50%), 26, 27/27P/27R, 58L, 59AC/L, 72D/DP/LG/LP/RD, 73D/DP/LG/LP/RD, 75D/DP/LG/LP/RD, M73LP, M75LP (usagé à 50%)	5,0 mm (13/64")	20 cm (8")
6 12211	<b>LIME PLATE</b> Pour tous types de chaînes	-	15 cm (6")

### PORTE-LIMES



Références	Désignation	Diamètre
10-100 10-100	<b>PORTE-LIME</b> Pour chaînes D3CA, L3R, 25AP, 91R/VS/VG/VX, M91VX	4,0 mm (5/32")
10-123 10-123	<b>PORTE-LIME</b> Pour chaînes L1R, 90SG	4,5 mm (11/64")
10-126 10-126	<b>PORTE-LIME</b> Pour chaînes J3C/CA/R/RA, J5C/CA/R/RA, J6C/CA/R/RA, 20BP/LP, 21BP/LP, 22BP/LP, M21LP, M22LP, 95VP, M95VP, 95R	4,8 mm (3/16")
10-173 10-173	<b>PORTE-LIME</b> Pour chaînes G6R/C, P3C/CA/R/RA, P5C/CA/R/RA, P6C/CA/R/RA, 26, 27/27P/27R, 58L, 59AC/L, 72D/DP/LG/LP/RD, 73D/DP/LG/LP/RD, 75D/DP/LG/LP/RD, M73LP, M75LP	5,5 mm (7/32")

# CHAPITRE 18 EQUIPEMENTS D'ATELIER

## MANCHES DE LIMES



Références	Désignation
1 534370	<b>MANCHE DE LIME BOIS</b>
2 10-149 10-149	<b>MANCHE DE LIME PROFESSIONNEL</b> Avec indication de l'angle d'affûtage
3 10-117 10-117	<b>MANCHE DE LIME STANDARD</b>
4 10-256 0663	<b>MANCHE DE LIME STANDARD</b> Avec indication de l'angle d'affûtage

## CURETTE DE GUIDES ET POMPE À GRAISSE



Références	Désignation
1 13616	<b>CURETTE DE GUIDE MÉTALLIQUE</b> Pour nettoyer la rainure et les trous de graissage du guide.
2 10-130 0691	<b>POMPE À GRAISSE</b> Permet un graissage de précision sur toutes les parties mécaniques du guide.

## JAUGES DE PROFONDEUR




Références	Désignation	Diamètre
27530	<b>JAUGE DE PROFONDEUR</b> Pour chaînes L1R, D3CA, L3R, J3C/CA/R/RA, J5C/CA/R/RA, J6C/CA/R/RA, G6C, P3C/CA/R/RA, P5C/CA/R/RA, P6C/CA/R/RA, 90SG, 25AP, 91R/VS/VG/VX, 20BP/LP, 21BP/LP, 22BP/LP, M21LP, M22LP, 95VP, M95VP, 58L, 59L, 72D/DP/LG/LP/RD, 73D/DP/LG/LP/RD, 75D/DP/LG/LP/RD, M73LP, M75LP	0,65 mm (.025")
107488	<b>JAUGE DE PROFONDEUR</b> Pour chaînes G6R, 26, 27/27P, 59AC, 58L, 95R	0,75 mm (.030")

### EQUIPEMENTS FORESTIERS



1

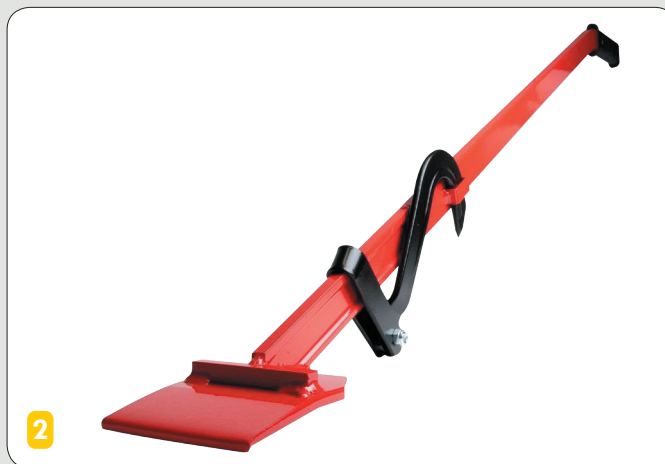


2




3



4

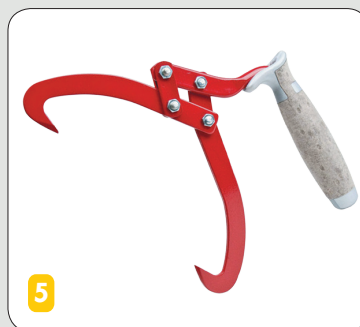

5



6 7 8

Références	Désignation
1 536304	<b>LEVIER D'ABATTAGE</b> 80 cm, 2,4 Kg
2 536305	<b>LONG LEVIER D'ABATTAGE</b> 130 cm, 2,4 Kg
3 536308	<b>CROCHET DE LEVAGE</b> 0,35 Kg
4 536307	<b>CROCHET DE LEVAGE POIGNÉE TRANSVERSALE</b> 0,45 Kg
5 536321	<b>PINCE DE LEVAGE</b> Ouverture de 180 mm, poignée en cuir, 0,485 Kg
6 10-251 069600	<b>COIN EN PLASTIQUE</b> Longueur 140 mm, hauteur 27 mm, largeur 70 mm
7 10-250 069601	<b>COIN EN PLASTIQUE</b> Longueur 190 mm, hauteur 26 mm, largeur 70 mm
8 10-249 069602	<b>COIN EN PLASTIQUE</b> Longueur 265 mm, hauteur 29 mm, largeur 77 mm