



CHAPITRE 3
PIGNONS DE
TRONÇONNEUSES



CHAPITRE 3


PIGNONS DE TRONÇONNEUSES

PIGNONS OREGON P.100

BAGUES À L'ÉCHELLE P.102

TABLEAU DE PIGNONS PAR MARQUES P.114

TABLEAU DE PIGNONS PAR RÉFÉRENCES P.115



Le pignon est le troisième élément, après la chaîne et le guide, auquel on doit prêter une attention particulière. Un pignon en mauvais état peut entraîner une usure prématurée de votre chaîne et de votre guide. Un pignon abîmé ne peut être réparé, on doit le remplacer.

PIGNON POWER MATE®

Le pignon à bague flottante est le meilleur ensemble d'entraînement de la chaîne.

Introduit après de longs tests et recherches, il correspond aux exigences des professionnels.

De plus, à l'usage, il se révèle le plus économique car il suffit de changer la bague lorsque celle-ci est usée.

Il permet également à la chaîne de couper en douceur et sans déformation.



PIGNON ÉTOILE PRO

Ce pignon de qualité a été conçu pour satisfaire la demande du marché professionnel.

Il est fabriqué selon les mêmes critères de qualité que le pignon à bague flottante.

L'entraînement de la chaîne et le tambour d'embrayage sont constitués d'une seule pièce.

Lorsque le pignon est abîmé, on doit donc changer le pignon complet.



PIGNON ÉTOILE AMATEUR

Conçu pour les tronçonneuses légères actuelles, comme les élagueuses, machines de petites cylindrées et machines amateurs, le pignon à étoile allie performance et longévité.

Il est spécialement destiné à être utilisé avec de la chaîne 3/8" low profile ou micro-lite.




BAGUE, ROULEMENT

Toutes les bagues des pignons powermate sont disponibles en pièces de remplacement. Étant le lien direct entre l'entraînement et la chaîne de tronçonneuse, elle doit être changée lorsqu'elle est usée. Pour aider les utilisateurs, nous avons intégré à la bague, des indicateurs d'usure sur le bord extérieur. Lorsque le témoin de profondeur atteint l'indicateur, il faut changer la bague.

Tous les roulements sont également disponibles en pièces détachées.





EXPLICATION DU TABLEAU DES PIGNONS PAR MARQUE

Pour commander un pignon, il faut connaître la marque, le modèle et le nombre de dents.



| HUSQVARNA | | | | | | | |
|------------------|--|--------|---|--|--|---------|-------|
| 36, 41, 136, 141 | | .325 | 7 | | | 106656X | 37325 |
| | | 3/8 LP | 6 | | | 41569X | 37325 |

Référence roulement

Référence pignon à étoile

Référence pignon à bague

Référence bague

Nombre de dents du pignon

Type cannelure de la bague

Pas de chaîne

Modèles

Marque

Application : vous recherchez un pignon à étoile pour une tronçonneuse Husqvarna 41 en 7 dents.






| HUSQVARNA | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|----------|--|--|----------------|-------|
| 36, 41 , 136, 141 | | .325 | 7 | | | 106656X | 37325 |
| | | 3/8 LP | 6 | | | 41569X | 37325 |

Vous voyez ainsi que ce pignon (106656X) est le seul pignon disponible pour cette machine. Il n'est pas substituable par un pignon à bague et il est livré sans roulement (le X à la fin de la référence précisant que le pignon ne possède pas de roulement).



PIGNON À BAGUE

Cannelures en taille réelle

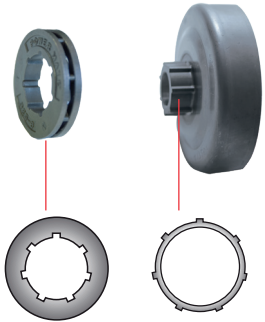


,325" - STD 7-9


| Pas de chaîne | Moyeu cannelé | Nombre de cannelures | Nombre de dents |
|---------------|---------------|----------------------|-----------------|
| ,325" | STD | 7 | 9 |

BAGUES


Bagues en taille réelle




,325" - STD 7-9




,325" - SM 7-8




,325" - SM 7-7




3/8" - STD 7-8




3/8" - SM 7-7




3/8" - STD 7-7



,404" - STD 7-8



,404" - STD 6-8



,404" - STD 7-7



PIGNON ÉTOILE



3/8" - 6

| Pas de chaîne | Nombre de dents |
|---------------|-----------------|
| 3/8" | 6 |

ÉTOILES

Étoiles en taille réelle




3/8" - 8



3/8" - 7



3/8" - 6



,325" - 8



,325" - 7




,404" - 7


RÉCAPITULATIF

| 3/8" | Small 7 | 7 | 8 | 9 |
|-------|---------|---|---|---|
| ,325" | Small 7 | 8 | 9 | |
| | Std 7 | | | |
| | | | | |


| 3/8" | Small 7 | 7 | | 18720 |
|-------|---------|---|--|-------|
| | Std 7 | 7 | | 68210 |
| | Std 7 | 8 | | 22273 |
| ,404" | Std 7 | 7 | | 22270 |
| | Std 7 | 8 | | 13313 |
| | Std 6 | 8 | | 14031 |




| ALPINA CASTOR | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|---|-------|--|---------|--------|---------|-------|
| 330 | 3/8 LP | | 6 | | | | | 28005 | 28033 |
| 330, 380, 432, 438, 482, CX40, EURO | 3/8 LP | | 6 | | | | | 103218X | |
| P34, 360, 370, 390 | 3/8 LP | | 6 | | | | | 104102X | |
| 400, 450, 500 | ,325 | | 7 | | | | | 111185X | 37507 |
| A40E, PROF41, PROF45 | ,325 | Small7 | 7 | 11892 | | 38505X | | | 11893 |
| 070SAV, 070TENDIMATIC | 3/8 | Std7 | 8 | 22273 | | 20091X | | | |
| BERNARD | | | | | | | | | |
| BM230.0, BM230.1, BM236.3 | 3/8 LP | | 6 | | | | | 28004 | 35184 |
| BM441.3 | 3/8 LP | | 6 | | | | | 28006 | 28031 |
| BM651.3 | 3/8 | Std7 | 7 | 68210 | | 28187X | | | 11893 |
| DANARM | | | | | | | | | |
| 55, 55AUTO, Frontier 5R | 3/8 | Std7 | 7 | 68210 | | 68209X | | | 11893 |
| DAYTON | | | | | | | | | |
| 4Z022, 4Z023, 4Z023B, 4Z109, 4Z109C | 3/8 LP | | 6 | | | | | 28004 | 35184 |
| 2Z573, 4Z970 | 3/8 LP | | 6 | | | | | 28006 | 28031 |
| DOLMAR | | | | | | | | | |
| 290E | 3/8 LP | | 6 | | | | | 28001 | 21940 |
| 101 | 3/8 LP | | 6 | | | | | 28004 | 35184 |
| PS34 | 3/8 ML | | 6 | | | | | 112130 | 22152 |
| PS400, 401, 33, 330, 340, 341, 342, 344 | 3/8 LP | | 6 | | | | | 112135 | 21940 |
| 109, 110, 111, 115 | ,325 | Small7 | 8 | 11891 | | 32162X | | | 31153 |
| | 3/8 | Small7 | 7 | 18720 | | 38824X | | | 31153 |
| 115I, 115IH | ,325 | Small7 | 7 | 11892 | | 111451X | | | 31153 |
| | 3/8 | Small7 | 7 | 18720 | | 111452X | | | 31153 |
| PS6000I, PS6800I | 3/8 | Std7 | 7 | 68210 | | 111450X | | | 16204 |
| PS9000, PS9010 | 3/8 | Std7 | 7 | 68210 | | 111449X | | | 37504 |
| 122, 122SL, 123, 133, 143, CA | 3/8 | Std7 | 7 | 68210 | | 16372RX | | | |
| | 3/8 | Std7 | 8 | 22273 | | 16372X | | | |
| | ,404 | Std7 | 8 | 13313 | | 16372AX | | | |
| 112, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 116SI, 120SI | 3/8 | Std7 | 7 | 68210 | | 27189X | 38075X | | 16204 |
| 152, 153, 166 | ,404 | Std7 | 7 | 22270 | | 27193X | | | 37431 |
| 102 | ,325 | Small7 | 7 | 11892 | | 513442 | 513444 | | 37509 |
| ECHO | | | | | | | | | |
| CS280, CS290, CS300, CS2800, CS2900 | 3/8 LP | | 6 | | | | | 27999 | 22152 |
| CS301, CS302, CS305, CS315, CS330, CS351, CS360 | 3/8 LP | | 6 | | | | | 28000 | 22152 |
| | 3/8 LP | Small7 | 7 | 18720 | | 38033 | | | 22152 |
| CS900, CS1001 | ,404 | Std7 | 7 | 22270 | | 23136X | | | 16204 |
| CS400, CS440, CS3600, CS3900, CS4010, CS4400, CS4510, CS4600 | ,325 | Small7 | 7 | 11892 | | 513442 | 513444 | | 37509 |
| | 3/8 | Small7 | 7 | 18720 | | 513443 | | | 37509 |
| CS4000, CS4500, CS4600, CS5000, CS5500 | ,325 | Small7 | 7 | 11892 | | 34474X | | | 31153 |




| ECHO ./.. | | | | | | | |
|---|--------|--------|---|-------|---------|---------|--------|
| CS3000, CS3350, CS3400, CS3450 | 3/8 LP | | 6 | | | 106906X | 37511 |
| CS605, CS60, CS60S | 3/8 | Std7 | 7 | 68210 | 16208 | | 16204 |
| | 3/8 | Std7 | 7 | | | 32782X | 37827 |
| CS602VL, CS702VL, CS750VL | 3/8 | Std7 | 7 | 68210 | 26098X | 32798X | 37507 |
| CS650, CS660 | 3/8 | Std7 | 7 | 68210 | 29313X | | 37507 |
| CS510, CS550, CS610, CS451VL, CS452VL, CS500VL | 3/8 | Small7 | 7 | 18720 | 21358X | 32794X | 37507 |
| CS510, CS550, CS610, CS451VL, CS452VL, CS500VL | ,325 | Small7 | 7 | 11892 | 21358RX | | 37507 |
| EFCO | | | | | | | |
| 131 | 3/8 LP | | 6 | | | 104440X | 37325 |
| EINHELL | | | | | | | |
| MKS30, MKS40AV, MKS4I | 3/8 LP | | 6 | | | 28001 | 21940 |
| FRONTIER | | | | | | | |
| F35, F35AV, F35VIP, FB35, FB35VIP, MARK I, MARK II VIP | 3/8 LP | | 6 | | | 28001 | 21940 |
| HOMELITE | | | | | | | |
| 20, 23, 3300, 3350, 3800, 3850, 3816, PS-33, RANGER | 3/8 LP | | 6 | | | 108567 | 108817 |
| 190, SUPER 2, SUPER 2 CC, VI SUPER 2, XL, XL MINI, XL2, BANDIT LX30, SABRE 31, 33, 200 | 3/8 LP | | 6 | | | 27958 | 28034 |
| 150AO, 350, 350HG, 350SL, 360, EZ, EZ250AO, EZ AUTO, SEZAO, SXL MINI AO, V1123, XLMINI AO, XL101, XL72 | 3/8 | | 7 | | | 30432X | 11807 |
| 450, 550, SUPER XL925 (6" CLUTCH), SXL AUTO, VI944, V1955, XLAUTO, XL (800-924), XL12 (après 1735838) | 3/8 | | 7 | | | 30681X | 11807 |
| 330, 350 (avec 3" CLUTCH), 350HG (avec 3" CLUTCH), 350SL (avec 3" CLUTCH), 360, 360W, 360SL, 410, 410SL, VI123, VI125, XL (76, 100 SERIES) | 3/8 | | 7 | | | 30688X | 11807 |
| 240, 245 | ,325 | Small7 | 7 | 11892 | 38003 | | 28034 |
| | 3/8 LP | Small7 | 7 | 18720 | 38010 | | 28034 |
| 450, 550, SUPERXL925, VI944, VI955, XLAUTO, XL (800-924), XL12 (après 1735838), XL500, XL700, XL400, SUPER XL AUTO | 3/8 | Std7 | 7 | 68210 | 30666X | | 11807 |
| 150AO, 350HG, EZ, EZ250AO, EZAUTO, SEZAO, SXL MINI AO, VI123, XL MINI AO, XL101, XL76, 240, 245, 360, 350SL | 3/8 | Std7 | 7 | 68210 | 30672X | | 11807 |
| 330, 350 (avec 3" CLUTCH), 350HG (avec 3" CLUTCH), 350SL (avec 3" CLUTCH), 358L, 360, 360W, 360SL, 410, 410SL VI123, VI125, XL (76-100SERIES) | 3/8 | Std7 | 7 | 68210 | 30685X | | 11807 |
| 1050 AUTO, 2000 AUTO, 2000E, 2100 AUTO, 650, 750, 9-23, 900D, 909D, 990D, 995D, BUZ-500, SUPER 1050 AUTO, SUPER 2100 AUTO, XP1020 SUPER, XP2000 | ,404 | Std6 | 8 | 14031 | 14026X | | 27805 |
| HUSQVARNA | | | | | | | |
| 340, 345, 346 (nouveau modèle), 350, 2141 | ,325 | | 7 | | | 108308X | 11893 |
| 346, 351, 353, 355, 357, 359, 445 | ,325 | Small7 | 7 | 11892 | 108215X | | 11893 |
| 355, 357, 359, 340, 345, 346, 350, 351 | 3/8 | Std7 | 7 | 68210 | 108565X | | 11893 |
| 36, 41, 136, 141 | ,325 | | 7 | | | 106656X | 37325 |
| | 3/8 LP | | 6 | | | 41569X | 37325 |
| 36, 41, 136 | ,325 | Small7 | 7 | 11892 | 41726X | 41725X | 37325 |
| 33, 34, 35, 37, 38 | 3/8 LP | | 6 | | | 28001 | 21940 |
| 141 | ,325 | | 7 | | | 513445 | 37325 |
| | ,325 | Small7 | 7 | 11892 | 513447 | | 37325 |
| | 3/8 LP | | 6 | | | 513446 | 37325 |




| HUSQVARNA ./.. | | | | | | | |
|---|--------|--------|---|-------|---------|---------|--------|
| 40, 45, 49 | ,325 | | 7 | | | 106658X | 11893 |
| 254 (après S/N 345-0001), 257, 262 | 3/8 | Std7 | 7 | 68210 | 100757 | | 11893 |
| 257 (après S/N 314-0001) | 3/8 | Small7 | 7 | 18720 | 40070X | | 11893 |
| 254, 257, 262 (après S/N 345-0001) | ,325 | Small7 | 7 | 11892 | 100758X | | 11893 |
| | ,325 | Small7 | 8 | 11891 | 40071X | | 11893 |
| 39, 140, 240, 340, 40P, 44, 444 | ,325 | Small7 | 7 | 11892 | 19117 | | 105761 |
| 42, 133, 234, 238, 242 (avant S/N 344-1001) | ,325 | Small7 | 7 | 11892 | 29105 | | 105761 |
| 50, 51, 55, 154, 254, 256, 262 | ,325 | Small7 | 7 | 11892 | 29175X | | 11893 |
| | ,325 | Small7 | 8 | 11891 | 24139X | 38071X | 11893 |
| | 3/8 | Std7 | 7 | 68210 | 36868X | | 11893 |
| 42, 242 (après S/N 344-1001), 246 | ,325 | Small7 | 7 | 11892 | 40068 | | 105761 |
| 40, 45 | ,325 | Small7 | 7 | 11892 | 35641X | | 11893 |
| 65, 77, 160, 163, 180, 260, 263, 280, 380, 480 | 3/8 | Std7 | 7 | 68210 | 22209 | 32058 | 12733 |
| | 3/8 | | 8 | | | 32125 | 12733 |
| 61 (après 051-0572), 66, 162, 266, 268, 272 (après 051-XXXX), 288 | 3/8 | Std7 | 7 | 68210 | 26831 | | 11893 |
| RANCHER 61 (après S/N 051-0572), 266 (après S/N 051-XXXX) | 3/8 | Std7 | 8 | | | 32071 | 11999 |
| 61, 66, 162, 260, 266, 268 (après S/N 051-XXXX), 272 (après S/N 051-XXXX) | 3/8 | Std7 | 7 | | | 32057 | 11999 |
| 61 (après S/N 051-0572), 66, 162, 266, 268, 272 (avant S/N 051-XXXX) | 3/8 | Std7 | 7 | 68210 | 102469 | | 11999 |
| 371, 365, 362, 372 | 3/8 | Std7 | 7 | 68210 | 105772X | | 37501 |
| 455 | ,325 | Small7 | 7 | 11892 | 513472 | 513471 | 11893 |
| | 3/8 | Small7 | 7 | 18720 | 513470 | | 11893 |
| 385 | 3/8 | Std7 | 7 | 68210 | 111590X | | 37501 |
| 181, 185, 281, 285, 288, 298, 394, 395, 288, 298, 1100, 2100, 2101XP | 3/8 | Std7 | 7 | 68210 | 28094X | 32059X | 21276 |
| | ,404 | Std7 | 7 | 22270 | 22132X | 39045 | 21276 |
| 3120, 3120XP, JUNGLE 2101XP | 3/8 | Std7 | 7 | 68210 | 37395X | | 21276 |
| | ,404 | Std7 | 7 | 22270 | 37969X | | 21276 |
| 2100 | 3/8 | | 7 | | | 32059X | 21276 |
| JUNGLE 2100, 2101XP | ,404 | Std7 | 7 | 22270 | | 35177X | 21276 |
| JOBU | | | | | | | |
| SL-2, SL-21, SL-361 | 3/8 LP | | 6 | | | 28001 | 21940 |
| SL-3, SL-31 | 3/8 LP | | 6 | | | 28004 | 35184 |
| SL-35 | 3/8 LP | | 6 | | | 28006 | 28031 |
| 949, 949S, LF50, LF50B, LP4, LP40, LP5, LP5B, LP5BS, LP5BV, LP6B, LP6VB | ,325 | Small7 | 8 | 11891 | 24139X | | 11893 |
| JOHN DEERE | | | | | | | |
| 50V, 55V, 55EV | ,325 | Small7 | 7 | 11892 | 21358RX | | 37507 |
| | 3/8 | Small7 | 7 | 18720 | 21358X | 32794X | 37507 |
| 60V, 70V, 80V, 80EV | 3/8 | Std7 | 7 | 68210 | 26098X | 32798X | 37507 |
| 25EV | 3/8 LP | | 6 | | | 27999 | 22152 |
| 28, 30, 35, 35EV, 40V | 3/8 LP | | 6 | | | 28000 | 22152 |
| 65EV | 3/8 | Std7 | 7 | 68210 | 29313X | | 37507 |




| JOHN DEERE ./.. | | | | | | | |
|---|--------|--------|---|-------|---------|---------|-------|
| 28, 30, 35, 35EV, 40V | 3/8 LP | Small7 | 7 | 18720 | 38033 | | 22152 |
| CS400, CS440, CS3600, CS3900, CS4400, CS4510, CS4600 | ,325 | Small7 | 7 | 11892 | 513442 | 513444 | 37509 |
| | 3/8 | Small7 | 7 | 18720 | 513443 | | 37509 |
| JONSERED | | | | | | | |
| 36, 361, 365, 370 | 3/8 LP | | 6 | | | 28001 | 28031 |
| 2035, 2036, 2040, 2041 | ,325 | | 7 | | | 106656X | 37325 |
| | 3/8 LP | | 6 | | | 41569X | 37325 |
| 2045, 2050, 2063, 2041, 2141, 2150 | ,325 | | 7 | | | 106658X | 11893 |
| 2065, 2071 | 3/8 | Std7 | 7 | 68210 | 106593X | | 37501 |
| 2035, 2036, 2040, 2041 | ,325 | Small7 | 7 | 11892 | 41726X | 41725X | 37325 |
| 490, 590 | ,325 | Small7 | 7 | 11892 | 29175X | | 11893 |
| | ,325 | Small7 | 8 | 11891 | 24139X | 38071X | 11893 |
| | 3/8 | Std7 | 7 | 68210 | 36868X | | 11893 |
| 410, 420, 425, 435 | ,325 | Small7 | 7 | 11892 | 32940X | | 11893 |
| 120 SUPER, 450, 455, 510, 520, 525, 535, 540, 2051, 2054, 2055 | ,325 | Small7 | 7 | 11892 | 33807X | | 37501 |
| | ,325 | Small7 | 8 | 11891 | 26950X | | 37501 |
| | 3/8 | Small7 | 7 | 18720 | 29496X | | 37501 |
| 2051, 2054, 2055 | ,325 | Small7 | 7 | 11892 | 33807X | | 37504 |
| | ,325 | Small7 | 8 | 11891 | 26950X | | 37504 |
| | 3/8 | Small7 | 7 | 18720 | 29496X | | 37504 |
| 2045, 2050, 2063 | ,325 | Small7 | 7 | 11892 | 35641X | | 11893 |
| 2145 | ,325 | | 7 | | | 108308X | 11893 |
| 2151, 2159 | ,325 | Small7 | 7 | 11892 | 108215X | | 11893 |
| 2165 | 3/8 | Std7 | 7 | 68210 | 105772X | | 11893 |
| 2159, 2141, 2145, 2149 | 3/8 | Std7 | 7 | 68210 | 108565X | | 11893 |
| 45, 451, 49SP, 50, 51, 52, 521, 52E | ,325 | Small7 | 8 | 11891 | 21238X | | 11893 |
| | 3/8 | Small7 | 7 | 18720 | 18242X | | 11893 |
| 1020 | 3/8 | Std7 | 7 | 68210 | 12667X | 32778X | 16204 |
| | ,404 | Std7 | 7 | 22270 | 21932X | | 16204 |
| 625 (après S/N 051-0123), 2065, 2071, 630 (après S/N 051-XXXX), 630 SUPER, 630 WEST COAST, 670 (après S/N 051-0153), 2065, 2071 | 3/8 | Std7 | 7 | 68210 | 26831 | | 11893 |
| | 3/8 | Std7 | 8 | | | 32071 | 11999 |
| | 3/8 | Std7 | 7 | | | 32057 | 11999 |
| 625 (avant S/N 051-0123), 630 (avant S/N 051-XXXX), 670 (avant S/N 051-0153) | 3/8 | Std7 | 7 | 68210 | 102469 | | 11999 |
| 2094 | 3/8 | Std7 | 7 | 68210 | 39668X | | 21276 |
| 2095 | 3/8 | Std7 | 7 | 68210 | 108564X | | 21276 |
| 2077, 2083 | 3/8 | Std7 | 7 | 68210 | 102383X | | 37501 |
| 820, 830, 910, 920, 930 | 3/8 | Std7 | 8 | 22273 | 28563X | | |




| MAKITA | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|---|-------|---------|---------|--|---------|-------|
| DCS 34 | 3/8 ML | | 6 | | | | | 112130 | 22152 |
| DCS 400, 401, 33, 340, 341, 342, 344 | 3/8 LP | | 6 | | | | | 112135 | 21940 |
| DCS 340, DCS 430, DCS 520I, DCS 250I, DCS 4300, DCS 5200I | .325 | Small7 | 8 | 11891 | 32162X | | | | 31153 |
| | 3/8 | Small7 | 7 | 18720 | 38824X | | | | 31153 |
| DCS 6000I, DCS 6800I | 3/8 | Std7 | 7 | 68210 | 111450X | | | | 16204 |
| DCS 9000, DCS 9010 | 3/8 | Std7 | 7 | 68210 | 111449X | | | | 37504 |
| DCS 6300I, DCS 6800I | .325 | Small7 | 8 | 11891 | 26950X | | | | 37501 |
| MASTERCRAFT | | | | | | | | | |
| 54-5659, 54-5661, 54-5662, 54-5663 | 3/8 LP | | 6 | | | | | 28004 | 35184 |
| MC CULLOCH | | | | | | | | | |
| MAC (110, 130, 140), MINIMAC (25, 30), MiniMac, Titan35, 40, POWER MAC (310, 320, 330, 340, 364, 365, 384, 394, 480, 484, 494, 510), 3200, TITAN 35-40, TITAN 7, 500, PROMAC 3205AV-14, 2000, 2010, 2012, 2014, 2016, 2116, 2316, 2318, 3000, 3210, 3214, 3216, 3505, 3516, 3805, 3818 | 3/8 LP | | 6 | | | | | 29888 | 21940 |
| DOUBLE EAGLE 50, 57, TITAN 50, 57, 70 | .325 | Small7 | 8 | 11891 | 38147X | | | | 11893 |
| ProMac 54, 61, 71, 36, 40, 46 | 3/8 | Std7 | 7 | 68210 | 111431X | | | | 31153 |
| ProMac 72 | 3/8 | Std7 | 7 | 68210 | 111433X | | | | 31153 |
| Mac 950 | 3/8 | Std7 | 7 | 68210 | 18200X | | | | 31153 |
| TITAN 57, TITAN 70 | 3/8 | Std7 | 7 | 68210 | 37456R | | | | 11893 |
| MAC 1-10, CP55, CP70, PM55, PM60, PM10-10, PM155, PM165, PM355, PM365, PM375, PM515, PM570, PM610, PM650, PM655, PM700, PM805, PM850, PM855, SP55, SP60, SP61, SP70 | 3/8 | Std7 | 7 | 68210 | 68209X | 32786X | | | 11893 |
| | .404 | Std7 | 7 | 22270 | 21426X | | | | 11893 |
| MONTGOMERY WARD | | | | | | | | | |
| TMY24062, TMY24064, TMY24066, TMY24068 | 3/8 LP | | 6 | | | | | 29888 | 21940 |
| TMY24084, TMY24086 | 3/8 | Std7 | 7 | 68210 | 68209X | 32786X | | | 11893 |
| OLEO-MAC-OLYMPIK | | | | | | | | | |
| 931 | 3/8 LP | | 6 | | | | | 104440X | 37325 |
| 935 | 3/8 LP | | 6 | | | | | 103217X | |
| 946, 938, 941, 942, 945, 951 | .325 | Small7 | 7 | 11892 | 111177X | 106068X | | | 31153 |
| 947, 952 | .325 | Small7 | 7 | 11892 | 111178X | | | | 31153 |
| 260, 261, 264, 271, 272, 280, 281, 284, 400, 460, 461, 480, 481, 482, 484 | 3/8 | Std7 | 7 | 68210 | 31071X | | | | 37493 |
| 250, 251, 252, 254, STANDARD 264, 350 (avant 1988), 355 | 3/8 | Std7 | 7 | 68210 | 13916X | | | | 31153 |
| 260, 260A, 260AS, 260S, 261, 280, 280A, 460, 460AS, 480, 480AS, 481, 482 | 3/8 | Std7 | 8 | 22273 | 26580X | | | | 13061 |
| 956, 962 | .325 | Small7 | 7 | 11892 | 100758X | | | | 11893 |
| | 3/8 | Std7 | 7 | 68210 | 100757 | | | | 11893 |
| 970, 971, 980, 981 | 3/8 | Std7 | 7 | 68210 | 111203X | | | | 20876 |
| | .404 | Std7 | 7 | 22270 | 111202X | | | | 20876 |
| PARTNER | | | | | | | | | |
| 351 | 3/8 LP | | 6 | | | | | 106114 | 37325 |
| 22, 330, 350, 1612, 1613, 1614, 1616, MINI P3, P1, P2, P3 | 3/8 LP | | 6 | | | | | 28001 | 21940 |
| 365, 405 | .325 | Small7 | 7 | 11892 | 41726X | 41725X | | | 37325 |
| | .325 | | 7 | | | 106656X | | | 37325 |
| | 3/8 LP | | 6 | | | 41569X | | | 37325 |



| PARTNER ./.. | | | | | | | |
|--|--------|--------|---|-------|---------|---------|--------|
| 460 | ,325 | Small7 | 7 | 18720 | 35641X | | 11893 |
| 400, 500, P48, P49V, P5000, 540, 545 | ,325 | Small7 | 7 | 11892 | 29175X | | 11893 |
| | ,325 | Small7 | 8 | 11891 | 24139X | 38071X | 11893 |
| | 3/8 | Std7 | 7 | 68210 | 36868X | | 11893 |
| P100 (après 1977), P85 (après 1977) | 3/8 | Std7 | 7 | 68210 | 25842X | | 16204 |
| 417, 517, 7000, R-16, R-17, R-18, R-19, R-20, R-21, R-21T, R-22, R-171, R-201, R-240, R-420, R-421T, F55, F65, P70, S50, S55, S65 | 3/8 | Std7 | 7 | 68210 | 12667X | 32778X | 16204 |
| | ,404 | Std7 | 7 | 22270 | 21932X | | 16204 |
| P7700, W416, W485 | 3/8 | Std7 | 7 | 68210 | 40371X | | 37501 |
| PIONEER | | | | | | | |
| P10, P12 | 3/8 LP | | 6 | | | 28001 | 21940 |
| 970, 1072, 1073, 1074, 2071, 2073, HOLIDAYII, P20, P21, P25, P26, P28 | ,325 | Small7 | 8 | 11891 | 28611X | | 11893 |
| FARMSAW (700, 750, 1150, 1160, 1200, 1410, 1420, 1450, 1750, 1850, 2270, 2400, 2460, 3071, 3200, 3270), P38, P41, P42, P45, P51, P52, P55, P60, P61, P62 | 3/8 | Std7 | 7 | 68210 | 27440X | | 11893 |
| POULAN | | | | | | | |
| 3300, 3350, 285, 2700, 3500, 3700 | ,325 | | 7 | | | 107504X | 11893 |
| MICRO 25, 180, 205, 225, 235, 1800, 2000, 2100, 2300, 2400 | 3/8 LP | | 6 | | | 28004 | 35184 |
| 25 SERIES (sauf MICRO 25), S25 | 3/8 LP | | 6 | | | 28006 | 28031 |
| 210, 221, 1950, 2055, 230, 260, 2050, 2075, 2150, 2175, 2250, 2450, 2550 | 3/8 LP | | 6 | | | 106114 | 37325 |
| 255, 295, 2500, 2600, P600, 210, 2750, 2900, 3050 | ,325 | Small7 | 7 | 11892 | | 106656X | 37325 |
| 255, 295, 2500, 2600, P600 | ,325 | Small7 | 7 | 11892 | 41726X | 41725X | 37325 |
| 2800, 285, 3000, 305, 330, 335, 336, 2700, 3300, 3350, 3450, 3500, 3700 | ,325 | Small7 | 7 | 11892 | 34254X | 107504X | 11893 |
| 200, 245, 306, 306AUTO, 345AUTO, 4200, 4400, 4900, 5200, 5400 | 3/8 | Std7 | 7 | 68210 | 23706X | 32062X | 12069 |
| 325 | ,325 | Small7 | 7 | 11892 | 29175X | | 11893 |
| | ,325 | Small7 | 8 | 11891 | 24139X | 38071X | 11893 |
| 405, 455, 525, 655 | 3/8 | Std7 | 7 | 68210 | 27440X | | 11893 |
| 3400, 375, 3700, 3800, 4000, 395 | 3/8 | Std7 | 7 | 68210 | 28187X | 32790X | 11893 |
| 3416, 3816, 4018, 4218 | 3/8 | | 6 | | | 514678 | 108817 |
| 415, 475 | 3/8 | Std7 | 7 | 68210 | 40371X | | 37501 |
| 5500, 6000 | ,404 | Std7 | 7 | 22270 | 27193X | | 37431 |
| 255, 295, 2500, 2600, P600 | 3/8 LP | | 6 | | | 41569X | 37325 |
| PS | | | | | | | |
| 180 | 3/8 | Std7 | 7 | 68210 | 22209 | 32058 | 12733 |
| | ,404 | Std7 | 7 | 22270 | 24256 | | 12733 |
| QUADRA | | | | | | | |
| F35, F35VIP, FB35, FB35VIP | 3/8 LP | | 6 | | | 28001 | 21940 |
| REDMAX | | | | | | | |
| G561, G620, G621 | ,325 | Small7 | 7 | 11892 | 21358RX | | 37507 |
| | 3/8 | Small7 | 7 | 18720 | 21358X | 32794X | 37507 |



| REMINGTON | | | | | | | |
|---|--------|--------|---|-------|---------|---------|-------|
| 5005, MIGHTY-MITE 100-800, JOBMASTER, OUTDOORSMAN, YARDMASTER | 3/8 LP | | 6 | | | 28005 | 28033 |
| PL-4, PL-5, PL-5A, PL-55, SL-11, WOODSMAN, LOGGER | 3/8 | Std7 | 7 | 68210 | 30666X | 32681X | 11807 |
| | ,404 | Std7 | 7 | 22270 | 37996X | | 11807 |
| RIDGID | | | | | | | |
| 305A, 305AM, 340, 340 SUPER, 380, 380AV | 3/8 LP | | 6 | | | 28004 | 35184 |
| 590, 690, 850 | 3/8 | Std7 | 7 | 68210 | 23706X | | 12069 |
| RYOBI | | | | | | | |
| CSE3840B | 3/8 LP | | 6 | | | 104102X | |
| SEARS | | | | | | | |
| 35826, 35829 | ,325 | Small7 | 7 | 11892 | 21358RX | | 37507 |
| | 3/8 | Small7 | 7 | 18720 | 21358X | 32794X | 37507 |
| 41519, 41521, 41524, 59042, 59521, 59714, 59816, 59819, 59824, 59880, 59884, 59886, 35093, 3594, 35201, 35202, 35203, 35205 | 3/8 LP | | 6 | | | 28004 | 35184 |
| 35235, 35238, 35255, 35256 | 3/8 LP | | 6 | | | 28006 | 28031 |
| 351062, 351142, 351161, 351181, 352161, 352180 | 3/8 LP | | 6 | | | 106114 | 37325 |
| SHINDAIWA | | | | | | | |
| 405, 406, 407, 410, 415, 416, 440, 450, 451, 480, 485, 500, YB 501 | ,325 | | 7 | | | 240L7X | |
| | 3/8 | | 7 | | | 240A7X | |
| 300, 360 | 3/8 LP | | 6 | | | 241M6X | |
| 305, 345, 346, 350, 355 | 3/8 LP | | 7 | | | 242M7X | |
| 400, 488 | ,325 | | 7 | | | 243L7X | |
| 550, 575, 577, 580, 680, 685, 695 | 3/8 | | 7 | | | 244A7X | |
| SKIL | | | | | | | |
| 310, 944, 1600U, 1601H, 1601U, 1602H, 1603H, 1604H, 1610, 1611, 1612U, 1613, 1614, 1616, 1700, 1705, 1712U | 3/8 LP | | 6 | | | 28001 | 21940 |
| 1620U, 1622, 1624, 1634U | 3/8 LP | | 6 | | | 28004 | 35184 |
| 1636U, 1635 | 3/8 LP | | 6 | | | 28006 | 28031 |
| 1632, 1646 | 3/8 | Std7 | 7 | 68210 | 12667X | 32778X | 16204 |
| SOLO | | | | | | | |
| 639, 644, 651, 651SP | ,325 | | 7 | | | 111435X | 37511 |
| STIHL | | | | | | | |
| 09, 010, 011, 012, 020T, MS200T | 3/8 LP | | 6 | | | 28016X | 37511 |
| 017, 018, 019, 021, 023, 025, MS190, MS210, MS250 | ,325 | Small7 | 7 | 11892 | 100961X | | 37325 |
| | ,325 | | 7 | | | 106657X | 37325 |
| | 3/8 LP | | 6 | | | 100962X | 37325 |
| 28, 28 SUPER | ,325 | Small7 | 7 | 11892 | 30384X | | 37517 |
| | 3/8 | Small7 | 7 | 18720 | 29917X | | 37517 |
| 024, 026 (après S/N X 25 80 9074), MS260, MS270 | ,325 | Small7 | 7 | 11892 | 100791X | 100876X | 37325 |
| 024, 026 (avant S/N X25 80 9074) | ,325 | Small7 | 7 | 11892 | 32457X | 38076X | 37325 |
| 038, 038 Super Magnum | 3/8 | | 7 | | 509604X | 32061X | 37514 |
| 045, 045 AVELECTRONIC, 056 (avant S/N 10963560) | 3/8 | | 7 | | | 32063X | 25518 |




| STIHL ./.. | | | | | | | | |
|--|--------|--------|---|-------|---------|--------|---------|-------|
| 48 | 3/8 | | 7 | | | | 32064X | 37514 |
| 041, 041AV, 041 AVELECTRONIC (avant S/N 5664891), 042 | 3/8 | Std7 | 7 | 68210 | 13916X | | | 31153 |
| 030AV, 031AV, 031 AVELECTRONIC, 032, 041, 041AV, 041 AVELECTRONIC (après 5664891) | 3/8 | Std7 | 7 | 68210 | 18200X | 32060X | | 31153 |
| 64, 066, MS360, MS660 | 3/8 | Std7 | 7 | 68210 | 35464X | | | 37504 |
| | ,404 | Std7 | 7 | 22270 | 35460X | | | 37504 |
| 44, 046, MS440, MS460 | 3/8 | Std7 | 7 | 68210 | 38470X | 38471X | | 37504 |
| 050AV, 051 AVELECTRONIC | 3/8 | Std7 | 8 | 22273 | 22271X | | | 16204 |
| 075 ELECTRONIC, 076 | ,404 | Std7 | 7 | 22270 | 22262X | 32072X | | 16204 |
| 029, 034, 034 SUPER, 036, 039, MS290, MS310, MS360, MS361, MS390 | 3/8 | Small7 | 7 | 18720 | 34162X | 38145X | | 37325 |
| 029, MS290 | ,325 | | 7 | | | | 111188X | 37325 |
| 070, 070AV, CONTRA, SUPERCONTRA | ,404 | Std7 | 7 | 22270 | 10612X | 32669X | | 37825 |
| 07S, 08, 08S, S-10 | ,404 | Std7 | 7 | 22270 | 10625X | 35992X | | 37431 |
| TAS TANAKA | | | | | | | | |
| 3500 | 3/8 LP | | 6 | | | | 508038X | 37325 |
| 400, 4501, 4000, ECS415 | ,325 | | 7 | | | | 111434X | 37325 |
| TOPSO | | | | | | | | |
| tous modèles | 3/8 | Std7 | 7 | 68210 | 18200X | | | 31153 |
| WESTERN AUTO | | | | | | | | |
| 4010, 012, 014, 110, 112, 214, 1800, 2000, S25DA | 3/8 LP | | 6 | | | | 28004 | 35184 |
| ZENOAH | | | | | | | | |
| G300, G310, G320, G280, G3200 | 3/8 LP | | 6 | | | | 104440X | 37325 |
| 560, 620, 621, G561 | ,325 | Small7 | 7 | 11892 | 21358RX | | | 37507 |
| 560 | 3/8 | Small7 | 7 | 18720 | 21358X | 32794X | | 37507 |

INFORMATIONS 04 42 946 726


COMMANDES 04 42 946 564

www.progarden.fr



**DU LUNDI AU JEUDI DE 8H À 12H & DE 14H À 18H ET
LE VENDREDI DE 8H À 12H & DE 14 À 17H**





| | | “ | Dents | |
|---------|-------------------|------|-------|---|
| 10612X | Pignon power mate | ,404 | 7 | Stihl 070, 070AV, CONTRA, SUPERCONTRA |
| 10625X | Pignon power mate | ,404 | 7 | Stihl 07S, 08, 08S, S-10 |
| 12667X | Pignon power mate | 3/8 | 7 | Jonsered 1020 Partner 417, 517, 7000, R-16, R-17, R-18, R-19, R-20, R-21, R-21T, R-22, R-171, R-201, R-240, R-420, R-421T, F55, F65, P70, S50, S55, S65 Skil 1632, 1646 |
| 13916X | Pignon power mate | 3/8 | 7 | Oleo-Mac-Olympik 250, 251, 252, 254, STANDARD 264, 350 (avant 1988), 355 Stihl 041, 041AV, 041 AVELECTRONIC (avant S/N 5664891), 042 |
| 14026X | Pignon power mate | ,404 | 8 | Homelite 1050 AUTO, 2000 AUTO, 2000E, 2100 AUTO, 650, 750, 9-23, 900D, 909D, 990D, 995D, BUZ-500, SUPER 1050 AUTO, SUPER 2100 AUTO, XP1020 SUPER, XP2000 |
| 16208 | Pignon power mate | 3/8 | 7 | Echo CS60, CS60S, CS605 |
| 16372AX | Pignon power mate | ,404 | 8 | Dolmar 122, 122SL, 123, 133, 143, CA |
| 16372RX | Pignon power mate | 3/8 | 7 | Dolmar 122, 122SL, 123, 133, 143, CA |
| 16372X | Pignon power mate | 3/8 | 8 | Dolmar 122, 122SL, 123, 133, 143, CA |
| 18200X | Pignon power mate | 3/8 | 7 | Mc Culloch Mac 950 Stihl 030AV, 031AV, 031 AVELECTRONIC, 032, 041, 041AV, 041 AVELECTRONIC (après 5664891) Topso tous modèles |
| 18242X | Pignon power mate | 3/8 | 7 | Jonsered 45, 49SP, 50, 51, 52, 52E, 451, 521 |
| 19117 | Pignon power mate | ,325 | 7 | Husqvarna 39, 40P, 44, 140, 240, 340, 444 |
| 20091X | Pignon power mate | 3/8 | 8 | Alpina Castor 070SAV, 070TENDIMATIC |
| 21238X | Pignon power mate | ,325 | 8 | Jonsered 45, 49SP, 50, 51, 52, 52E, 451, 521 |
| 21358RX | Pignon power mate | ,325 | 7 | Echo CS451VL, CS452VL, CS500VL , CS510, CS550, CS610 John Deere 50V, 55V, 55EV Sears 35826, 35829 Redmax G561, G620, G621 Zenoah 560 |
| 21426X | Pignon power mate | ,404 | 7 | Mc Culloch 1-10 SERIES, CP55, CP70, PM10-10, PM570, PM60, PM610, PM650, PM700, PM850, SP55, SP60, SP61, SP70, PM155, PM165, 355, 375, 515 |
| 21932X | Pignon power mate | ,404 | 7 | Jonsered 1020 Partner 417, 517, 7000, R-16, R-17, R-18, R-19, R-20, R-21, R-21T, R-22, R-171, R-201, R-240, R-420, R-421T, F55, F65, P70, S50, S55, S65 |
| 22132X | Pignon power mate | ,404 | 7 | Husqvarna 181, 185, 281, 285, 288, 298, 394, 395, 1100, 2100, 2101XP |
| 22209 | Pignon power mate | 3/8 | 7 | Husqvarna 65, 77, 160, 163, 180, 260, 263, 280, 380, 480 PS 180 |
| 22262X | Pignon power mate | ,404 | 7 | Stihl 075 ELECTRONIC, 076 |
| 22271X | Pignon power mate | 3/8 | 8 | Stihl 050AV, 051 AVELECTRONIC |
| 23136X | Pignon power mate | ,404 | 7 | Echo CS900 , CS1001 |
| 23706X | Pignon power mate | 3/8 | 7 | Poulan 200, 245, 306, 306AUTO, 345AUTO, 4200, 4400, 4900, 5200, 5400 Ridgid 590, 690, 850 |
| 240A7X | Pignon power mate | 3/8 | 7 | Shindaiwa 405, 406, 407, 410, 415, 416, 440, 450, 451, 480, 485, 500, YB501 |
| 240L7X | Pignon power mate | ,325 | 7 | Shindaiwa 405, 406, 407, 410, 415, 416, 440, 450, 451, 480, 485, 500, YB501 |




| | | '' | Dents | |
|---------|-------------------|--------|-------|---|
| 241M6X | Pignon power mate | 3/8 LP | 6 | Shindaiwa 300, 360 |
| 21358RX | Pignon power mate | ,325 | 7 | Echo CS451VL, CS452VL, CS500VL, CS510, CS550, CS610 |
| | | | | John Deere 50V, 55V, 55EV |
| | | | | Sears 35826, 35829 |
| | | | | Redmax G561, G620, G621 |
| 21358X | Pignon power mate | 3/8 | 7 | Echo CS451VL, CS452VL, CS500VL, CS510, CS550, CS610 |
| | | | | John Deere 50V, 55V, 55EV |
| | | | | Sears 35826, 35829 |
| | | | | Redmax G561, G620, G621 |
| 21426X | Pignon power mate | ,404 | 7 | Mc Culloch 1-10 SERIES, CP55, CP70, PM10-10, PM570, PM60, PM610, PM650, PM700, PM850, SP55, SP60, SP61, SP70, PM155, PM165, 355, 375, 515 |
| | | | | Jonsered 1020 |
| | | | | Partner 417, 517, 7000, R-16, R-17, R-18, R-19, R-20, R-21, R-21T, R-22, R-171, R-201, R-240, R-420, R-421T, F55, F65, P70, S50, S55, S65 |
| | | | | Husqvarna 181, 185, 281, 285, 288, 298, 394, 395, 1100, 2100, 2101XP |
| 22209 | Pignon power mate | 3/8 | 7 | Husqvarna 65, 77, 160, 163, 180, 260, 263, 280, 380, 480 PS 180 |
| 22262X | Pignon power mate | ,404 | 7 | Stihl 075 ELECTRONIC, 076 |
| 22271X | Pignon power mate | 3/8 | 8 | Stihl 050AV, 051 AVELECTRONIC |
| 23136X | Pignon power mate | ,404 | 7 | Echo CS900, CS1001 |
| 23706X | Pignon power mate | 3/8 | 7 | Poulan 200, 245, 306, 306AUTO, 345AUTO, 4200, 4400, 4900, 5200, 5400 |
| | | | | Ridgid 590, 690, 850 |
| 240A7X | Pignon power mate | 3/8 | 7 | Shindaiwa 405, 406, 407, 410, 415, 416, 440, 450, 451, 480, 485, 500, YB501 |
| 240L7X | Pignon power mate | ,325 | 7 | Shindaiwa 405, 406, 407, 410, 415, 416, 440, 450, 451, 480, 485, 500, YB501 |
| 241M6X | Pignon power mate | 3/8 LP | 6 | Shindaiwa 300, 360 |
| 24139X | Pignon power mate | ,325 | 8 | Husqvarna 50, 51, 55, 154, 254, 256, 262 |
| | | | | Jobu 949, 949S, LF50, LF50B, LP4, LP40, LP5, LP5B, LP5BS, LP5BV, LP6B, LP6VB |
| | | | | Jonsered 490, 590 |
| | | | | Partner 400, 500, 540, 545, P48, P49V, P5000 |
| 242M7X | Pignon power mate | 3/8 LP | 7 | Shindaiwa 405, 406, 407, 410, 415, 416, 440, 450, 451, 480, 485, 500, YB501 |
| | | | | Jonsered 490, 590 |
| | | | | Partner 400, 500, 540, 545, P48, P49V, P5000 |
| | | | | Poulan 325 |
| 24256 | Pignon power mate | ,404 | 7 | PS 180 |
| 243L7X | Pignon power mate | ,325 | 7 | Shindaiwa 400, 488 |
| 244A7X | Pignon power mate | 3/8 | 7 | Shindaiwa 550, 575, 577, 580, 680, 685, 695 |
| 25842X | Pignon power mate | 3/8 | 7 | Partner P85 (après 1977), P100 (après 1977) |
| 26098X | Pignon power mate | 3/8 | 7 | Echo CS602VL, CS702VL, CS750VL |
| | | | | John Deere 60V, 70V, 80V, 80EV |
| 26580X | Pignon power mate | 3/8 | 8 | Oleo-Mac-Olympik 260, 260A, 260AS, 260S, 261, 280, 280A, 460, 460AS, 480, 480AS, 481, 482 |




| | | “ | Dents | |
|--------|-------------------------|--------|-------|---|
| 26831 | Pignon power mate | 3/8 | 7 | Husqvarna 61 (après 0510572), 66, 162, 266, 268, 272 (après 051XXXX), 288 Jonsered 625 (après S/N 0510123), 630 (après S/N 051XXXX), 630 SUPER, 630 WEST COAST, 670 (après S/N 0510153), 2065, 2071 |
| 26950X | Pignon power mate | ,325 | 8 | Jonsered 120 SUPER, 450, 455, 510, 520, 525, 535, 540, 2051, 2054, 2055 Makita DCS6300i, 6800i |
| 27189X | Pignon power mate | 3/8 | 7 | Dolmar 112, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 116SI, 120SI |
| 27193X | Pignon power mate | ,404 | 7 | Poulan 5500, 6000 Dolmar 152, 153, 166 |
| 27440X | Pignon power mate | 3/8 | 7 | Pioneer FARMSAW (700, 750, 1150, 1160, 1200, 1410, 1420, 1450, 1750, 1850, 2270, 2400, 2460, 3071, 3200, 3270), P38, P41, P42, P45, P51, P52, P55, P60, P61, P62 Poulan 405, 455, 525, 655 |
| 27958 | Pignon amateur à étoile | 3/8 LP | 6 | Homelite 190, SUPER 2, SUPER 2 CC, VI SUPER 2, XL, XL MINI, XL2, BANDIT LX30, SABRE 31, 33, 200 |
| 27999 | Pignon amateur à étoile | 3/8 LP | 6 | Echo CS280, CS290, CS300, CS2800, CS2900 John Deere 25EV |
| 28000 | Pignon amateur à étoile | 3/8 LP | 6 | Echo CS301, CS302, CS305, CS315, CS330, CS351, CS360 John Deere 28, 30, 35, 35EV, 40V |
| 28001 | Pignon amateur à étoile | 3/8 LP | 6 | Dolmar 290E Einhell MKS30, MKS40AV, MKS4I Frontier F35, F35AV, F35VIP, FB35, FB35VIP, MARK I, MARK II VIP Husqvarna 33, 34, 35, 37, 38, 36, 41, 136, 141 Jobu SL-2, SL-21, SL-361 Jonsered 36, 361, 365, 370 Partner 22, 330, 350, 1612, 1613, 1614, 1616, MINI P3, P1, P3, P2 Pioneer P10, P12 Quadra F35, F35VIP, FB35, FB35VIP Skil 310, 944, 1600U, 1601H, 1601U, 1602H, 1603H, 1604H, 1610, 1611, 1612U, 1613, 1614, 1616, 1700, 1705, 1712U |
| 28004 | Pignon amateur à étoile | 3/8 LP | 6 | Bernard BM230.0, BM230.1, BM236.3 Dayton 4Z022, 4Z023, 4Z023B, 4Z109, 4Z109C Dolmar 101 Jobu SL-3, SL-31 Mastercarft 54-5659, 54-5661, 54-5662, 54-5663 Poulan MICRO 25, 180, 205, 225, 235, 1800, 2000, 2100, 2300, 2400 Ridgid 305A, 305AM, 340, 340 SUPER, 380, 380AV Sears 35093, 3594, 35201, 35202, 35203, 35205, 41519, 41521, 41524, 59042, 59521, 59714, 59816, 59819, 59824, 59880, 59884, 59886 Skil 1620U, 1622, 1624, 1634U Western Auto 012, 014, 110, 112, 214, 1800, 2000, 4010, S25DA |
| 28005 | Pignon amateur à étoile | 3/8 LP | 6 | Alpina Castor 330 Remington 5005, MIGHTY-MITE 100 -800, JOBMASTER, OUTDOORSMAN, YARDMASTER |




| | | | Dents | |
|--------|-------------------------|--------|-------|---|
| 28006 | Pignon amateur à étoile | 3/8 LP | 6 | Bernard BM441.3 |
| | | | | Dayton 2Z573, 4Z970 |
| | | | | Jobu SL-35 |
| | | | | Poulan 25 SERIES sauf MICRO25, S25 |
| | | | | Sears 35235, 35238, 35255, 35256 |
| | | | | Skil 1635, 1636U |
| 28016X | Pignon amateur à étoile | 3/8 LP | 6 | Stihl 09, 010, 011, 012, 020T, MS200T |
| 28094X | Pignon power mate | 3/8 | 7 | Husqvarna 181, 185, 281, 285, 288, 298, 394, 395, 1100, 2100, 2101XP |
| 28187X | Pignon power mate | 3/8 | 7 | Poulan 375, 395, 3400, 3700, 3800, 4000 |
| | | | | Bernard BM651.3 |
| 28563X | Pignon power mate | 3/8 | 8 | Jonsered 820, 830, 910, 920, 930 |
| 28611X | Pignon power mate | ,325 | 8 | Pioneer 970, 1072, 1073, 1074, 2071, 2073 HOLIDAYII, P20, P21, P25, P26, P28 |
| 29105 | Pignon power mate | ,325 | 7 | Husqvarna 42, 133, 234, 238, 242 (avant S/N 3441001) |
| 29175X | Pignon power mate | ,325 | 7 | Husqvarna 50, 51, 55154, 254, 262 |
| | | | | Jonsered 490, 590 |
| | | | | Partner 400, 500, 540, 545, P48, P49V, P5000 |
| | | | | Poulan 325 |
| 29313X | Pignon power mate | 3/8 | 7 | Echo CS650, CS660 |
| | | | | John Deere 65EV |
| 29496X | Pignon power mate | 3/8 | 7 | Jonsered 450, 455, 510, 520, 525, 535, 540, 2051, 2054, 2055 |
| 29888 | Pignon amateur à étoile | 3/8 LP | 6 | Mc Culloch MAC (110, 130, 140), MINIMAC (25, 30), 365, PM480, MiniMac, POWER MAC (310, 320, 330, 340, 364, 384, 394, 484, 494, 510), 3200, TITAN (35-40), TITAN 7, 500, PRO MAC 3205AV-14, 3210, 3214, 3216, 3505, 3516, 3805, 3818, 2010, 2012, 2014, 2016, 2116, 2316, 2318, 2000, 3000 |
| | | | | Montgomery Ward TMY24062, TMY24064, TMY24066, TMY24068 |
| 29917X | Pignon power mate | 3/8 | 7 | Stihl 28, 28 SUPER |
| 30384X | Pignon power mate | ,325 | 7 | Stihl 28, 28 SUPER |
| 30432X | Pignon amateur à étoile | 3/8 | 7 | Homelite 15A0, 350, 350HG, 350SL, 360, EZ, EZ250AO, EZ AUTO, SEZAO, SXL MINI AO, V1123, XL MINI AO, XL101, XL72 |
| 30666X | Pignon power mate | 3/8 | 7 | Homelite 450, 550, SUPERXL925, VI944, VI955, XLAUTO, XL (800-924), XL12 (après 1735838), XL-500, XL-700, XL-400, SUPER XL AUTO |
| | | | | Remington PL-4, PL-5, PL-5A, PL-55, SL-11, WOODSMAN, LOGGER |
| 30672X | Pignon power mate | 3/8 | 7 | Homelite 150AO, 350HG, EZ, EZ250AO, EZAUTO, SEZAO, SXL MINI AO, V1123, XL MINI AO, XL101, XL76, 240, 245, 360, 350SL |
| 30681X | Pignon amateur à étoile | 3/8 | 7 | Homelite 450, 550, SUPER XL925 (6" CLUTCH), SXL AUTO, VI944, VI955, XLAUTO, XL (800-924), XL12 (après 1735838) |
| | | | | Remington FROMLATE modèles 1969, PL-4, PL-5, PL-5A |
| 30685X | Pignon power mate | 3/8 | 7 | Homelite 330, 350 (avec 3" CLUTCH), 350HG (avec 3" CLUTCH), 350SL (avec 3" CLUTCH), 360, 410, V1123, V1125, XL (76-100SERIES), 358L, 360W, 360SL, 410SL |
| 30688X | Pignon à étoile | 3/8 | 7 | Homelite 330, 350 (avec 3" CLUTCH), 350HG (avec 3" CLUTCH), 350SL (avec 3" CLUTCH), 360, 410, V1123, V1125, XL (76, 100 SERIES), 360W, 360SL, 410SL |
| 31071X | Pignon power mate | 3/8 | 7 | Oleo-Mac-Olympik 260, 261, 264, 271, 272, 280, 281, 284, 400, 460, 461, 480, 481, 482, 484 |




| | | “ | Dents | |
|--------|-------------------|-------|-------|---|
| 32057 | Pignon à étoile | 3/8 | 7 | Husqvarna 61, 66, 162, 260, 266, 268 (après S/N 051XXX), 272 (après S/N 051XXX) Jonsered 625 (après S/N 0510123), 2065, 2071, 630 (après S/N 0510000), 630SUPER, 630 WEST COAST, 670 (après S/N 0510153) |
| 32058 | Pignon à étoile | 3/8 | 7 | Husqvarna 65, 77, 160, 163, 180, 260, 263, 280, 380, 480 PS 180 |
| 32059X | Pignon à étoile | 3/8 | 7 | Husqvarna 181, 185, 281, 285, 394, 395, 288, 298, 1100, 2100, 2101XP |
| 32060X | Pignon à étoile | 3/8 | 7 | Stihl 030AV, 031AV, 031 AVELECTRONIC, 032, 041, 041AV, 041 AVELECTRONIC (après S/N 5664891) |
| 32061X | Pignon à étoile | 3/8 | 7 | Stihl 038, 038 Super Magnum |
| 32062X | Pignon à étoile | 3/8 | 7 | Poulan 200, 245, 306, 306AUTO, 345AUTO, 4200, 4400, 4900, 5200, 5400 |
| 32063X | Pignon à étoile | 3/8 | 7 | Stihl 045, 045 AVELECTRONIC, 056 (avant S/N 10963560) |
| 32064X | Pignon à étoile | 3/8 | 7 | Stihl 48 |
| 32071 | Pignon à étoile | 3/8 | 8 | Husqvarna RANCHER 61 (après S/N 0510572), 266 (après S/N 051XXXX) Jonsered 625 (après S/N 0510123), 2065, 2071, 630 (après S/N 051XXXX), 670 (après S/N 0510153) |
| 32072X | Pignon à étoile | ,404 | 7 | Stihl 075 ELECTRONIC, 076 |
| 32125 | Pignon à étoile | 3/8 | 8 | Husqvarna 65, 77, 160, 163, 180, 260, 263, 280, 380, 480 |
| 32162X | Pignon power mate | ,325 | 8 | Dolmar 109, 110, 111, 115 Makita DCS 340, DCS 430, DCS 520I, DCS 2501, DCS 4300, DCS 5200I |
| 32457X | Pignon power mate | 0,325 | 7 | Stihl 024, 026 (avant S/N X25 80 9074) |
| 32669X | Pignon à étoile | ,404 | 7 | Stihl 070, 070AV, CONTRA, SUPERCONTRA |
| 32778X | Pignon à étoile | 3/8 | 7 | Jonsered 1020 Partner 417, 517, 7000, R-16, R-17, R-18, R-19, R-20, R-21, R-21T, R-22, R-171, R-201, R-240, R-420, R-421T, F55, F65, P70, S50, S55, S65 |
| 32782X | Pignon à étoile | 3/8 | 7 | Echo CS605, CS60, CS60S |
| 32786X | Pignon à étoile | 3/8 | 7 | Mc Culloch MAC 1-10 à 10-10, CP55, CP70, PM55, PM60, PM10-10, PM155, PM165, PM355, PM365, PM375, PM515, PM570, PM610, PM650, PM655, PM700, PM805, PM850, PM855, SP55, SP60, SP61, SP70 Montgomery Ward TMY24084, 24086 |
| 32790X | Pignon à étoile | 3/8 | 7 | Poulan 375, 395, 3400, 3700, 3800, 4000 |
| 32794X | Pignon à étoile | 3/8 | 7 | Echo C5510, CS550, CS610, CS451VL, CS452VL, CS500VL Zenoah 560 |
| 32798X | Pignon à étoile | 3/8 | 7 | Echo CS602VL, CS702VL, CS750VL |
| 32940X | Pignon power mate | ,325 | 7 | Jonsered 410, 420, 425, 435 |
| 33807X | Pignon power mate | ,325 | 7 | Jonsered 450, 455, 510, 520, 525, 535, 540, 2051, 2054, 2055 |
| 34162X | Pignon power mate | 3/8 | 7 | Stihl 029, 034, 034 SUPER, 036, 039, MS290, MS310, MS360, MS361, MS390 |
| 34254X | Pignon power mate | ,325 | 7 | Poulan 285, 305, 330, 335, 336, 2700, 2800, 3000, 3300, 3350, 3450, 3500, 3700 |
| 34474X | Pignon power mate | ,325 | 7 | Echo CS4000, CS4500, CS4600, CS5000, CS5500 |
| 35177X | Pignon power mate | ,404 | 7 | Husqvarna JUNGLE2100, 2101XP |
| 35460X | Pignon power mate | ,404 | 7 | Stihl 64, 066, MS360, MS660 |
| 35464X | Pignon power mate | 3/8 | 7 | Stihl 64, 066, MS360, MS660 |




| | | “ | Dents | |
|--------|-------------------------|--------|-------|--|
| 35641X | Pignon power mate | ,325 | 7 | Husqvarna 40, 45 Jonsered 2045, 2050, 2063 Partner 460 |
| 35992X | Pignon à étoile | ,404 | 7 | Stihl 07S, 08, 08S, S-10 |
| 36868X | Pignon power mate | 3/8 | 7 | Husqvarna 50, 51, 55154, 254, 256, 262 Jonsered 490, 590 Partner 400, 500, 540, 545, P48, P49V, P5000 |
| 37395X | Pignon power mate | 3/8 | 7 | Husqvarna 3120 |
| 37456R | Pignon power mate | 3/8 | 7 | Mc Culloch TITAN 57, TITAN 70 |
| 37969X | Pignon power mate | ,404 | 7 | Husqvarna 3120, 3120XP, JUNGLE 2101XP |
| 37996X | Pignon power mate | ,404 | 7 | Remington PL-4, PL-5, PL-5A |
| 38003 | Pignon power mate | ,325 | 7 | Homelite 240, 245 |
| 38010 | Pignon power mate | 3/8 LP | 7 | Homelite 240, 245 |
| 38033 | Pignon power mate | 3/8 LP | 7 | Echo CS301, CS302, CS305, CS315, CS330, CS351, CS360 John Deere 28, 30, 35, 35EV, 40V |
| 38071X | Pignon à étoile | ,325 | 8 | Husqvarna 50, 51, 55, 154, 254, 262 Jonsered 490, 590 Partner 400, 500, 540, 545, P48, P49V, P5000 Poulan 325 |
| 38075X | Pignon à étoile | 3/8 | 7 | Dolmar 112, 113, 114, 116, 116SI, 117, 119, 120, 120SI |
| 38076X | Pignon à étoile | ,325 | 7 | Stihl 024, 026 (avant S/N X25 80 9074) |
| 38145X | Pignon à étoile | 3/8 | 7 | Stihl 029, 034, 036, 039, MS290, MS310, MS360, MS361, MS390 |
| 38147X | Pignon power mate | ,325 | 8 | Mc Culloch DOUBLE EAGLE 50, 57, TITAN 50, 57, 70 |
| 38470X | Pignon power mate | 3/8 | 7 | Stihl 44, 046, MS440, MS460 |
| 38471X | Pignon à étoile | 3/8 | 7 | Stihl 44, 046, MS440, MS460 |
| 38505X | Pignon power mate | ,325 | 7 | Alpina Castor A40E, PROF41, PROF45 |
| 38824X | Pignon power mate | 3/8 | 7 | Dolmar 109, 110, 111, 115 Makita DCS 430, DCS 520I, DCS 2501, DCS 4300, DCS 5200I |
| 39245 | Pignon à étoile | ,404 | 7 | Husqvarna 181, 185, 281, 285, 288, 298, 394, 395, 1100, 2100, 2101XP |
| 39668X | Pignon power mate | 3/8 | 7 | Jonsered 2094 |
| 40068 | Pignon power mate | ,325 | 7 | Husqvarna 42, 242 (après S/N 3441001), 246 |
| 40070X | Pignon power mate | 3/8 | 7 | Husqvarna 257 (après S/N 314-0001) |
| 40071X | Pignon power mate | ,325 | 8 | Husqvarna 262 (après S/N 345-0001) |
| 40371X | Pignon power mate | 3/8 | 7 | Partner P7700, W416, W485 Poulan 415, 475 |
| 41569X | Pignon amateur à étoile | 3/8 LP | 6 | Husqvarna 33, 34, 35, 37, 38, 36, 41, 136, 141 Jonsered 2036, 2040, 2041 Partner 365, 405 Poulan 255, 295, 2500, 2600, P600 |



| | | | Dents | |
|---------|-------------------------|--------|-------|---|
| 41725X | Pignon à étoile | ,325 | 7 | Husqvarna 36, 41, 136 Jonsered 2035, 2036, 2040, 2041 Partner 365, 405 Poulan 255, 295, 2500, 2600, P600 |
| 41726X | Pignon power mate | ,325 | 7 | Husqvarna 36, 41, 136 Jonsered 2035, 2036, 2040, 2041 Partner 365, 405 Poulan 255, 295, 2500, 2600, P600 |
| 68209X | Pignon power mate | 3/8 | 7 | Danarm 55, 55AUTO Montgomery Ward TMY24034, TMY24086 Mc Culloch MAC 1-10, CP55, CP70, PM55, PM10-10, PM165, PM355, PM375, PM515, PM570, PM60, PM610, PM650, PM655, PM700, PM805, PM850, PM855, SP55, SP60, SP61, SP70 |
| 100757 | Pignon power mate | 3/8 | 7 | Husqvarna 254 (après S/N 345-0001), 257, 262 Oleo-Mac-Olympik 956, 962 |
| 100758X | Pignon power mate | ,325 | 7 | Husqvarna 254, 257, 262 (après S/N 345-0001) Oleo-Mac-Olympik 956, 962 |
| 100791X | Pignon power mate | ,325 | 7 | Stihl 024, 026 (après S/N X 25 80 9074), MS260, MS270 |
| 100876X | Pignon à étoile | ,325 | 7 | Stihl 024, 026 (après S/N X 25 80 9074), MS260, MS270 |
| 100961X | Pignon power mate | ,325 | 7 | Stihl 017, 018, 019, 021, 023, 025, MS190, MS210, MS250 |
| 102383X | Pignon power mate | 3/8 | 7 | Jonsered 2077, 2083 |
| 102469 | Pignon power mate | 3/8 | 7 | Husqvarna 61 (après S/N 0510572), 66, 162, 266, 268, 272 (avant S/N 051XXX) Jonsered 625 (avant S/N 0510123), 630 (avant S/N 051XXXX), 670 (avant S/N 0510153) |
| 103217X | Pignon amateur à étoile | 3/8 LP | 6 | Oleo-Mac-Olympik 935 |
| 103218X | Pignon amateur à étoile | 3/8 LP | 6 | Alpina Castor 330, 380, 432, 438, 482, CX40, EURO |
| 104102X | Pignon amateur à étoile | 3/8 LP | 6 | Alpina Castor P34, 360, 370, 390 Ryobi CSE3840B |
| 104440X | Pignon amateur à étoile | 3/8 LP | 6 | Efco 131 Oleo-Mac-Olympik 931 Zenoah G280, G300, G310, G320 |
| 105772X | Pignon power mate | 3/8 | 7 | Husqvarna 362, 365, 371, 372 Jonsered 2165 |
| 106068X | Pignon amateur à étoile | ,325 | 7 | Oleo-Mac-Olympik 938, 941, 942, 945, 946, 951 |
| 106114 | Pignon amateur à étoile | 3/8 LP | 6 | Partner 351 Poulan 210, 221, 230, 260, 1950, 2055, 2050, 2075, 2150, 2175, 2250, 2450, 2550 Sears 351062, 351142, 351161, 351181, 352161, 352180 |
| 106593X | Pignon power mate | 3/8 | 7 | Jonsered 2065, 2071 |
| 106656X | Pignon amateur à étoile | ,325 | 7 | Husqvarna 33, 34, 35, 37, 38, 36, 41, 136, 141 Jonsered 2035, 2036, 2040 Partner 365, 405 Poulan 210, 255, 295, 2500, 2600, 2750, 2900, 3050, P600 |




| | | '' | Dents | |
|---------|-------------------------|--------|-------|--|
| 106657X | Pignon amateur à étoile | ,325 | 7 | Stihl 017, 018, 019, 021, 023, 025, MS190, MS210, MS250 |
| 106658X | Pignon amateur à étoile | ,325 | 7 | Husqvarna 40, 45, 49 Jonsered 2045, 2050, 2063, 2041, 2141, 2150 |
| 106906X | Pignon amateur à étoile | 3/8 LP | 6 | Echo CS3000, CS3350, CS3400, CS3450 |
| 107504X | Pignon amateur à étoile | ,325 | 7 | Poulan 285, 305, 330, 335, 336, 2700, 2800, 3000, 3300, 3350, 3450, 3500, 3700 |
| 108215X | Pignon power mate | ,325 | 7 | Husqvarna 346, 351, 353, 355, 357, 359 Jonsered 2151, 2159 |
| 108308X | Pignon à étoile | ,325 | 7 | Husqvarna 340, 345, 350, 2141 Jonsered 2145 |
| 108564X | Pignon power mate | 3/8 | 7 | Jonsered 2095 |
| 108565X | Pignon power mate | 3/8 | 7 | Husqvarna 340, 345, 346, 350, 351, 355, 357, 359 Jonsered 2141, 2145, 2149, 2159 |
| 108567 | Pignon amateur à étoile | 3/8 LP | 6 | Homelite 20, 23, 3300, 3350, 3800, 3850, 3816, PS-33, Ranger |
| 111177X | Pignon power mate | ,325 | 7 | Oleo-Mac-Olympik 938, 941, 942, 945, 946, 951 |
| 111178X | Pignon power mate | ,325 | 7 | Oleo-Mac-Olympik 947, 952 |
| 111185X | Pignon à étoile | ,325 | 7 | Alpina Castor 400, 450, 500 |
| 111188X | Pignon à étoile | ,325 | 7 | Stihl 029, MS290 |
| 111202X | Pignon power mate | ,404 | 7 | Oleo-Mac-Olympik 970, 971, 980, 981 |
| 111203X | Pignon power mate | 3/8 | 7 | Oleo-Mac-Olympik 970, 971, 980, 981 |
| 111431X | Pignon power mate | 3/8 | 7 | Mc Culloch ProMac 36, 40, 46, 54, 61, 71 |
| 111433X | Pignon power mate | 3/8 | 7 | Mc Culloch ProMac 72 |
| 111434X | Pignon à étoile | ,325 | 7 | Tas Tanaka 400, 4501, 4000, ECS415 |
| 111435X | Pignon à étoile | ,325 | 7 | Solo 639, 644, 651, 651SP |
| 111449X | Pignon power mate | 3/8 | 7 | Dolmar PS9000, PS9010 Makita DCS 9000, DCS 9010 |
| 111450X | Pignon power mate | 3/8 | 7 | Dolmar PS6000I, PS6800I Makita DCS 6000I, DCS 6800I |
| 111451X | Pignon power mate | ,325 | 7 | Dolmar 115I, 115IH |
| 111452X | Pignon power mate | 3/8 | 7 | Dolmar 115I, 115IH |
| 111590X | Pignon power mate | 3/8 | 7 | Husqvarna 385 |
| 112130 | Pignon amateur à étoile | 3/8 ML | 6 | Dolmar PS34 Makita DCS 34 |
| 112135 | Pignon amateur à étoile | 3/8 LP | 6 | Dolmar PS33, 330, 340, 341, 342, 344, 400, 401 Makita DCS 33, 340, 341, 342, 344, 400, 401 |
| 508038X | Pignon amateur à étoile | 3/8 LP | 6 | Tas Tanaka 3500 |
| 509604X | Pignon power mate | 3/8 | 7 | Stihl 038, 038 Super Magnum |
| 513442 | Pignon power mate | ,325 | 7 | Dolmar 102 Echo CS400, CS440, CS3600, CS3900, CS4010, CS4510, CS4600, CS4400 John Deere 45, 45EV |



| | | '' | Dents | |
|--------|-------------------|--------|-------|--|
| 513443 | Pignon power mate | 3/8 | 7 | Echo CS400, CS440, CS3600, CS3900, CS4010, CS4400, CS4510, CS4600 John Deere 45, 45EV |
| 513444 | Pignon à étoile | ,325 | 7 | Echo CS400, CS440, CS3600, CS3900, CS4010, CS4400, CS4510, CS4600 John Deere 45, 45EV |
| 513445 | Pignon power mate | ,325 | 7 | Husqvarna 141 |
| 513446 | Pignon power mate | 3/8 LP | 6 | Husqvarna 141 |
| 513447 | Pignon power mate | ,325 | 7 | Husqvarna 141 |
| 513470 | Pignon power mate | 3/8 | 7 | Husqvarna 455 |
| 513471 | Pignon power mate | ,325 | 7 | Husqvarna 455 |
| 513472 | Pignon power mate | ,325 | 7 | Husqvarna 455 |
| 514678 | Pignon power mate | 3/8 | 6 | Poulan 3416, 3816, 4018, 4218 |



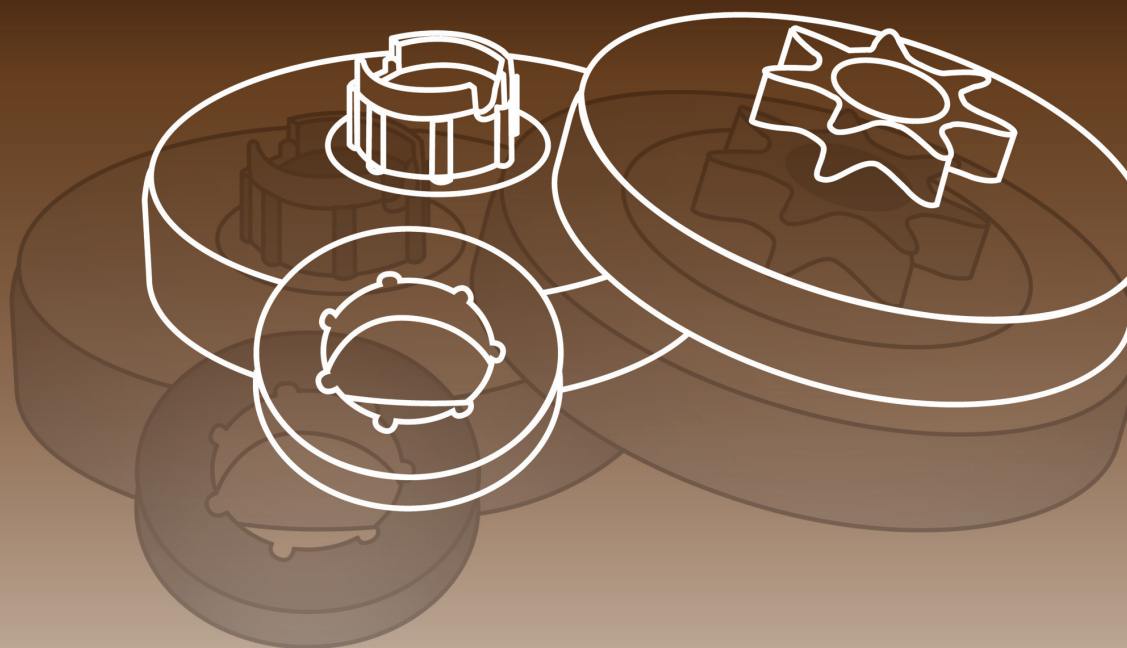

**RETROUVEZ NOS CATALOGUES EN LIGNE SUR
www.progarden.fr**

**VOUS POURREZ
EFFECTUER DES RECHERCHES
AVOIR ACCÈS AUX DONNÉES TECHNIQUES DES PIÈCES
VOIR LA DISPONIBILITÉ EN TEMPS RÉEL
PASSER COMMANDE
VOIR L'HISTORIQUE DE VOTRE COMPTE**